


ZU725TST

Projecteur laser d'installation professionnelle ultra lumineux

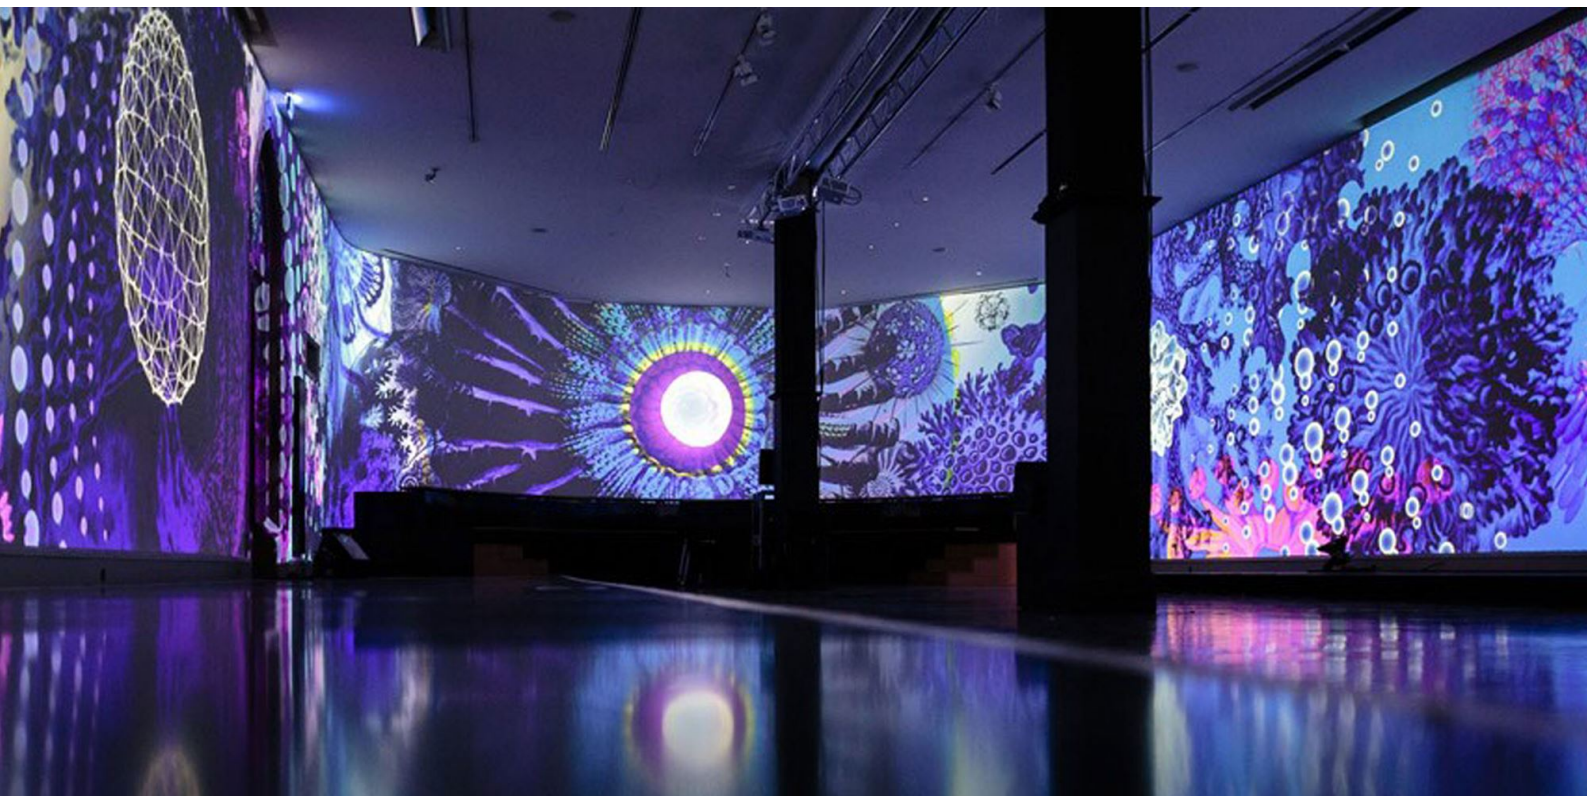

- **Projecteur laser DuraCore de 7200 lumens - Ultra lumineux pour les installations immersives**
- **Déplacement de l'objectif entièrement motorisé - Idéal pour une installation facile**
- **Large plage de zoom - Le zoom motorisé élargit les possibilités de placement**
- **Technologie laser DuraCore - Offre 30 000 heures de fonctionnement pratiquement sans entretien**

Avec 7200 lumens compatible 4K/HDR, le ZU725TST est doté d'un moteur optique certifié IP5X permettant un fonctionnement 24/7, quasiment sans entretien pour un maximum de 30 000 hrs de performances en mode Eco. Parmi les autres caractéristiques, citons le zoom et la mise au point motorisés, le déplacement entièrement motorisé de l'objectif et les doubles haut-parleurs 10W intégrés.

La haute luminosité, la précision des couleurs et le fonctionnement silencieux, et un zoom 1,26x, font de ce projecteur la solution idéale pour une variété de scénarii, tels que la simulation, le edge-blending et le mapping, ainsi que les installations immersives.



Specifications

UPC: 796435 44 669 7, EAN: 5055387667488, Colour: Black

Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité	7 200 lumens
Luminosité ANSI-Lumen	6 000lumens
Contraste	3 000 000:1
Contraste - Activé/désactivé	1 100:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	30°
Correction trapèze - verticale	15°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Uniformité	95%
Taille d'écran	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	DuraCore Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	0.75:1 ~ 0.95:1
Distance de projection (m)	0.79m - 6.21m
Zoom	1.26
Type de zoom	Motorisé
Longueur de la focale (mm)	11.11 ~ 14.16
Lens shift	Vertical: +/-50%, Horizontal: +/-15%
Lens shift	Oui - {{downloads_link}}

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	<p>Entrées 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Sorties 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Contrôle 1 x Relais 12V, 1 x Télécommande filaire, 1 x RJ45, 1 x RS232</p>
--------------------------------	--

LAN - Réseau sans fil	Non
-----------------------	-----

Général

Niveau sonore (type)	34db
Niveau sonore (max)	36db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
Indice IP	IP5X
OSD / Affichage des langues	9 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois Traditionnel

Fonctionnement 24/7

Projection 360°	Oui
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W

Réseau

LAN - Réseau sans fil	Non
LAN	Oui

Puissance

Alimentation	AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	260W
Consommation énergétique (max)	520W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	486 x 394.5 x 185.5mm
Poids brut	17.5 kg
Poids net	12.6 kg

