


ZU725TST

Projetor laser profissional ultra brilhante de curto alcance

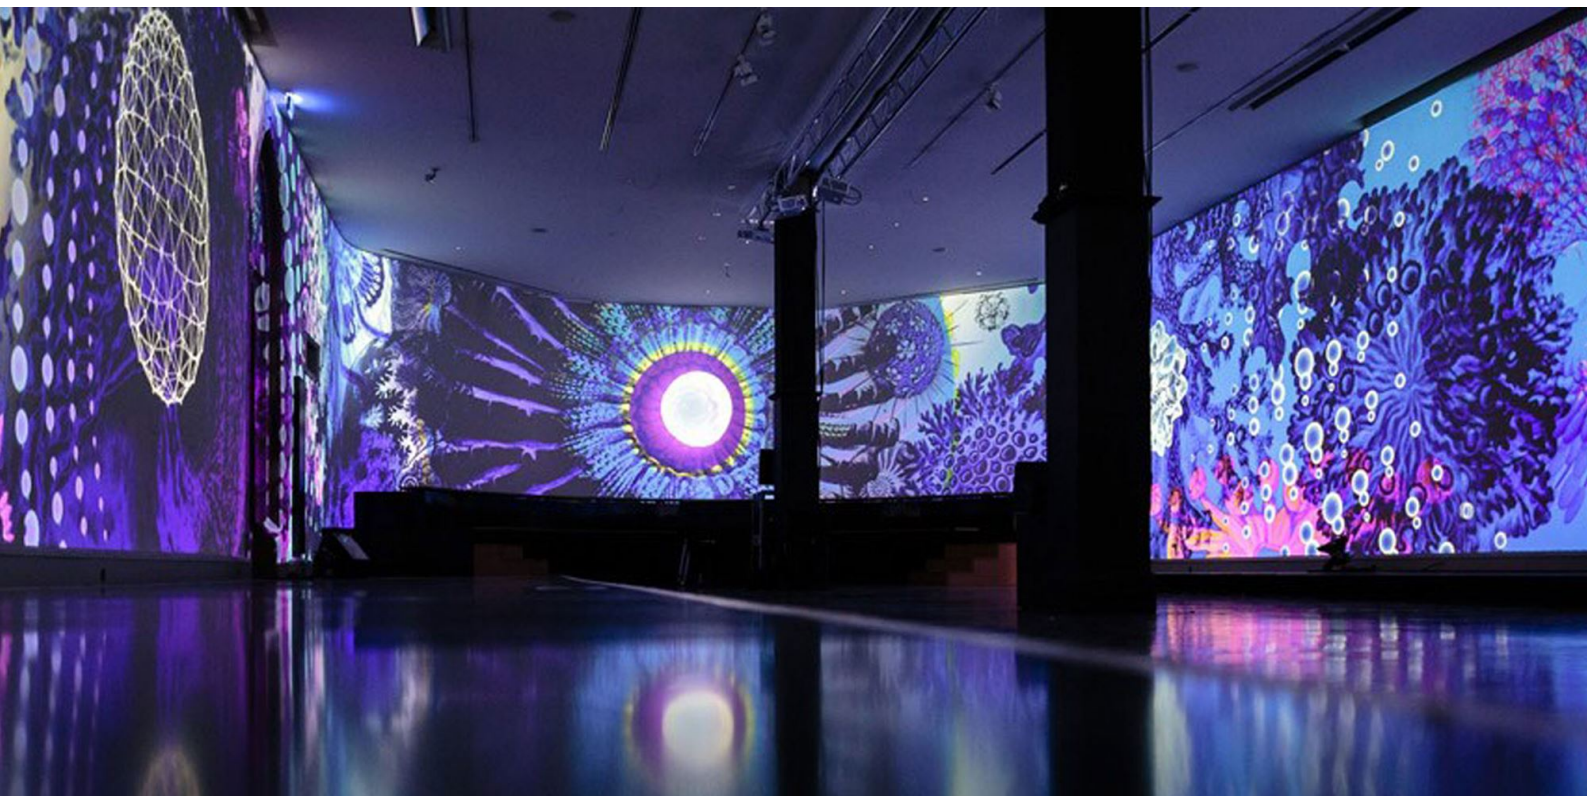

- **Projetor a laser DuraCore de 7200 lúmens - Ultra brilhante para instalações imersivas**
- **Deslocamento motorizado completo da lente - Ideal para uma configuração simples**
- **Ampla faixa de zoom - O zoom motorizado expande as oportunidades de posicionamento**
- **Tecnologia laser DuraCore - Oferece 30.000 horas de operação praticamente sem manutenção**

Com 7200 lúmens com compatibilidade 4K e HDR, o ZU725TST possui um mecanismo óptico resistente à poeira com certificação IP5X para recursos de operação 24 horas por dia, 7 dias por semana, oferecendo uma verdadeira projeção livre de manutenção para até 30.000 horas de desempenho poderoso no modo Eco. Outros recursos incluem zoom e foco motorizados, deslocamento de lente totalmente motorizado e alto-falantes duplos de 10W integrados.

Alto brilho, precisão de cores e operação silenciosa, juntamente com um zoom de 1,26x, tornam este projetor a solução ideal para uma variedade de cenários de usuário final e ambientes profissionais.



Specifications

UPC: 796435 44 669 7, EAN: 5055387667488, Colour: Black

Display/imagem

Tecnologia de exibição	DLP
Resolução nativa	WUXGA (1920x1200)
Brilho	7.200Lúmens - Brilhante
ANSI brightness	6.000
Razão de contraste	3.000.000:1
Razão de contraste - on/off	1.100:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9,16:10
Correção keystone - Horizontal	30°
Correção keystone - Vertical	15°
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Uniformidade	95%
Tamanho da tela	50" ~ 300" diagonal

Info Lâmpara

Fonte de luz	DuraCore Laser
Vida útil do laser	30.000horas

Óptica

Alcance do throw-ratio	0.75:1 ~ 0.95:1
Distância de projeção (m)	31.1" ~ 244.49"
Zoom	1.26
Tipo de zoom	Motorizado
Distância focal (mm)	11.11 ~ 14.16
Lens shift	Vertical: +/-50%, Horizontal: +/-15%
Lens shift	Sim - {{downloads_link}}

Conectividade

Conexões	Entradas 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm Saídas 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Controle 1 x 12V trigger, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45, 1 x RS232
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAN - wireless networking	Não
---------------------------	-----

General

Nível de som (típico)	34dB
Nível de som (máx)	36dB
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock
Clasificación IP	IP5X
Idiomas OSD / display	línguas 9: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Chinês (tradicional)
Operação 24/7	Sim
Operação 360°	Sim
Controle remoto	Mando ProAV retroiluminado
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	10W

Networking

LAN - wireless networking	Não
LAN	Sim

Corriente

Fonte de alimentação	AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	260W
Consumo de energia (máx.)	520W

Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A)	19.13" x 15.53" x 7.3"
Gross weight	38.58 lbs
Net weight	27.78 lbs

