


## ZU725TST

Ultraheller Laserprojektor für die professionelle Installation

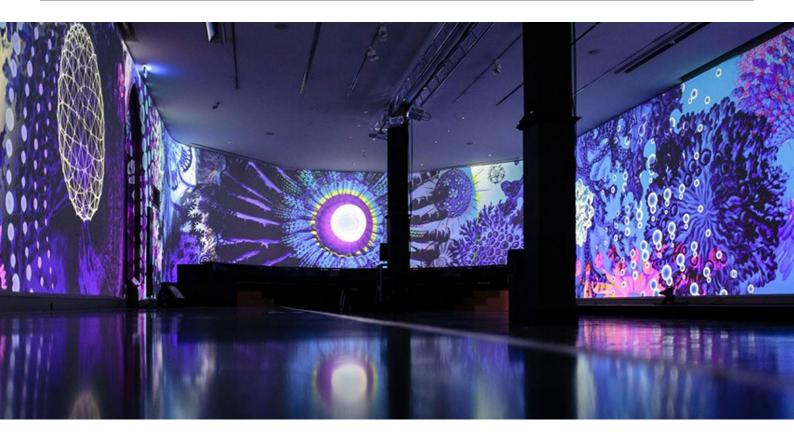

- 7200 Lumen DuraCore-Laserprojektor Ultrahell für professionelle Installationen
- Vollständig motorisierter Lens-Shift Ideal für eine einfache Einrichtung
- Großer Zoombereich Motorisierter Zoom erweitert die Installationsmöglichkeiten
- DuraCore-Lasertechnologie Liefert bis zu 30.000
  Stunden praktisch wartungsfreien Betrieb

Die hohe Helligkeit, die Farbpräzision und der leise Betrieb sowie der 1,26-fache Zoom machen diesen Projektor zur idealen Lösung für eine Vielzahl von Endbenutzerszenarien und professionellen Umgebungen, wie z. B. Simulation, Edge-Blending und Projection Mapping sowie immersive Installationen.



## **Specifications**

LAN

Stromverbrauch Stromversorgung

Stromverbrauch (standby)

Stromverbrauch (min)

Stromverbrauch (max)

Gewicht und Maße Abmessungen (B x T x H) (mm)

Gross weight

Net weight

opcomodiono	
UPC: 796435 44 669 7, EAN: 505538	37667488, Colour: Black
Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	7.200Lumen
ANSI-Lumen Helligkeit	6.000
Kontrastverhältnis	3.000.000
Kontrastverhältnis - Full	1.100
On/Off	
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur -	30°
horizontal	
Keystone Korrektur - vertikal	15°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Uniformität	95%
Leinwandgröße	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.75:1 ~ 0.95:1
Projektionsabstand (m)	0.79m - 6.21m
Zoom	1.26
Zoom Typ	Motorisiert
Brennweite (mm)	11.11 ~ 14.16
Lens Shift	Vertikal: +/-50%, Horizontal: +/-15%
Lens Shift	Ja - {{downloads_link}}
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D
	Support, 1 x VGA, 1 x 3D Sync, 1 x Audio 3.5mm
	Ausgänge 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D Sync, 1 x USB-A Power
	1,5A, 1 x Audio 3.5mm
	Steuerung 1 x 12V Trigger, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	34dB
Betriebsgeräusch (max)	36dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
IP rating	IP5X
OSD / Display Sprachen	9 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch,
	Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell)
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Netzwerk	1017
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
Entra - Navellose recollinating	INOILI

AC 90 - 264V 50/60 Hz with PFC input

0.5W

260W

520W

17.5 kg

12.6 kg

486 x 394.5 x 185.5





