


# ZU725TST

Сверхяркий профессиональный лазерный проектор



- **Лазерный проектор DuraCore яркостью 7200 люмен - Сверхяркий для иммерсивных инсталляций**
- **Полностью моторизованный сдвиг объектива - Легкость настройки**
- **Большой диапазон зуммирования - Моторизованный зум расширяет возможности размещения**
- **Лазерная технология DuraCore - Обеспечивает 30 000 часов работы практически без технического обслуживания**

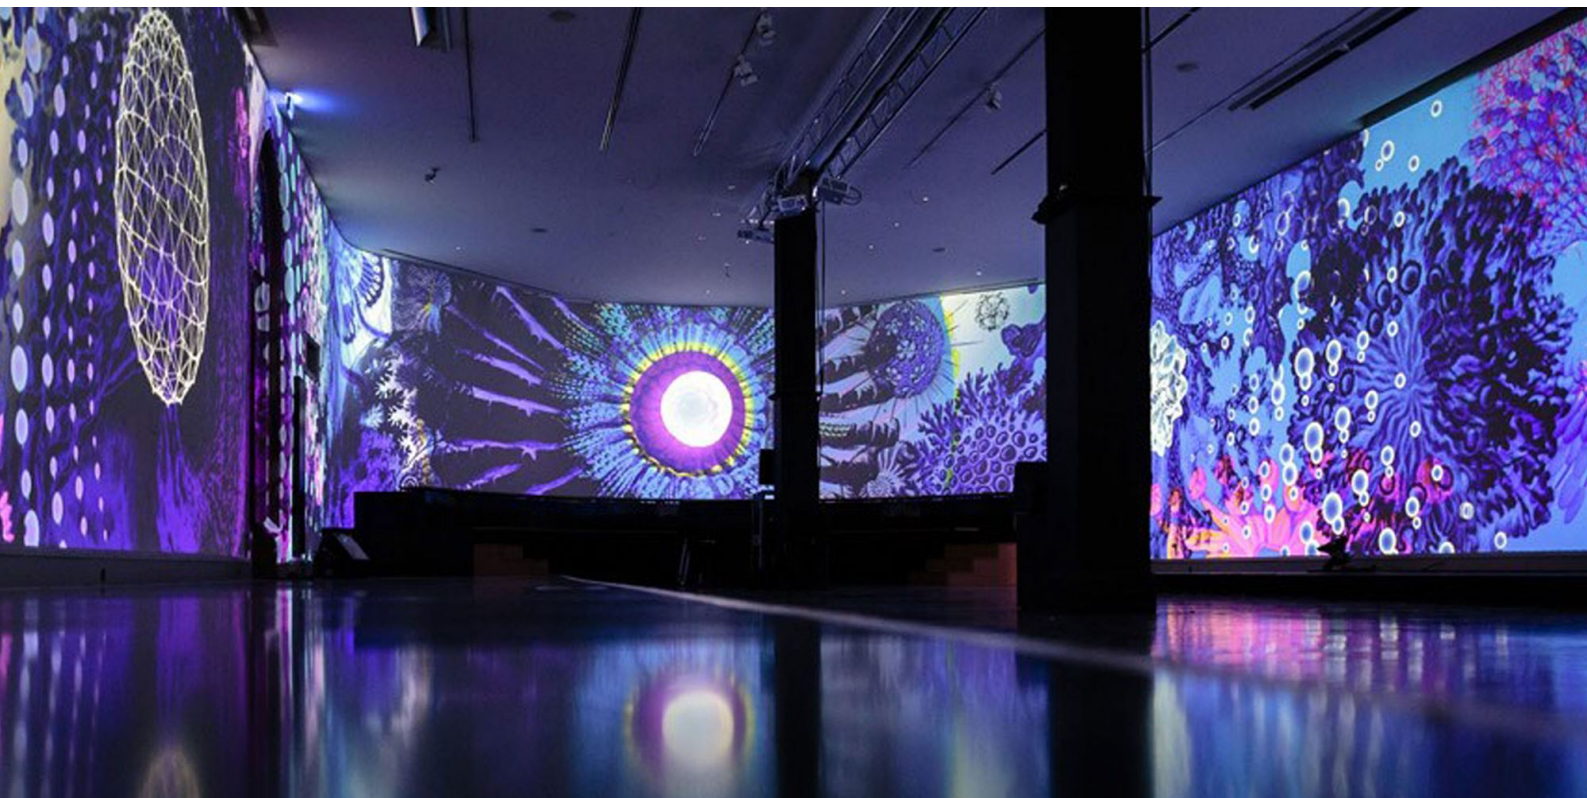

Профессиональный лазерный проектор ZU725TST яркостью 7200

люмен обладает 4K и HDR совместимостью. Проектор оснащен пыленепроницаемым оптическим блоком, сертифицированным по стандарту IP5X, обеспечивающим работу в режиме 24/7, без технического обслуживания в течение 30 000 часов с высокой производительностью в режиме Eco. Другие функции включают моторизованный зум и фокусировку, полностью моторизованный сдвиг объектива и два встроенных динамика мощностью 10Вт.

## Specifications

UPC: 796435 44 669 7, EAN: 5055387667488, Colour: Black

### Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	7 200лмн
ANSI brightness	6 000
Контрастность	3 000 000:1
Коэффициент контрастности - полное вкл./выкл.	1 100:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	30°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	15°
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Равномерность светового потока	95%
Размер экрана	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") диагональ/Диагональ

### Характеристики лампы

Источник света	Лазер DuraCore
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

### Оптические характеристики

Проекционное отношение	0.75:1 ~ 0.95:1
Проекционное расстояние (м)	0.79m - 6.21m
Зум	1.26
Тип зума	Моторизированный
Фокусное расстояние (мм)	11.11 ~ 14.16
Сдвиг объектива	Верт.: +/-50%, Горизонт: +/-15%
Сдвиг объектива	Да - <a href="#">{{downloads_link}}</a>

### Совместимость

Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Аудио 3.5мм <b>Выходы</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x Аудио 3.5мм <b>Контроль</b> 1 x 12В триггер, 1 x Проводной пульт ДУ, 1 x RJ45, 1 x RS232
-------------	--

LAN - беспроводная сеть Нет

### Общее

Уровень шума (обычный)	34дБ
Уровень шума (макс.)	36дБ
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock
IP rating	IP5X
Меню / языки дисплея	10 языки: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Китайский (традиционный)
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт

### Сетевое взаимодействие

LAN - беспроводная сеть Нет  
LAN Да

### Питание

Питание	AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	260W
Потребляемая мощность (max)	520W

### Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	486 x 394.5 x 185.5
Gross weight	17.5 kg
Net weight	12.6 kg

