


ZU725TST

Proyector láser ultrabrillante para instalaciones profesionales

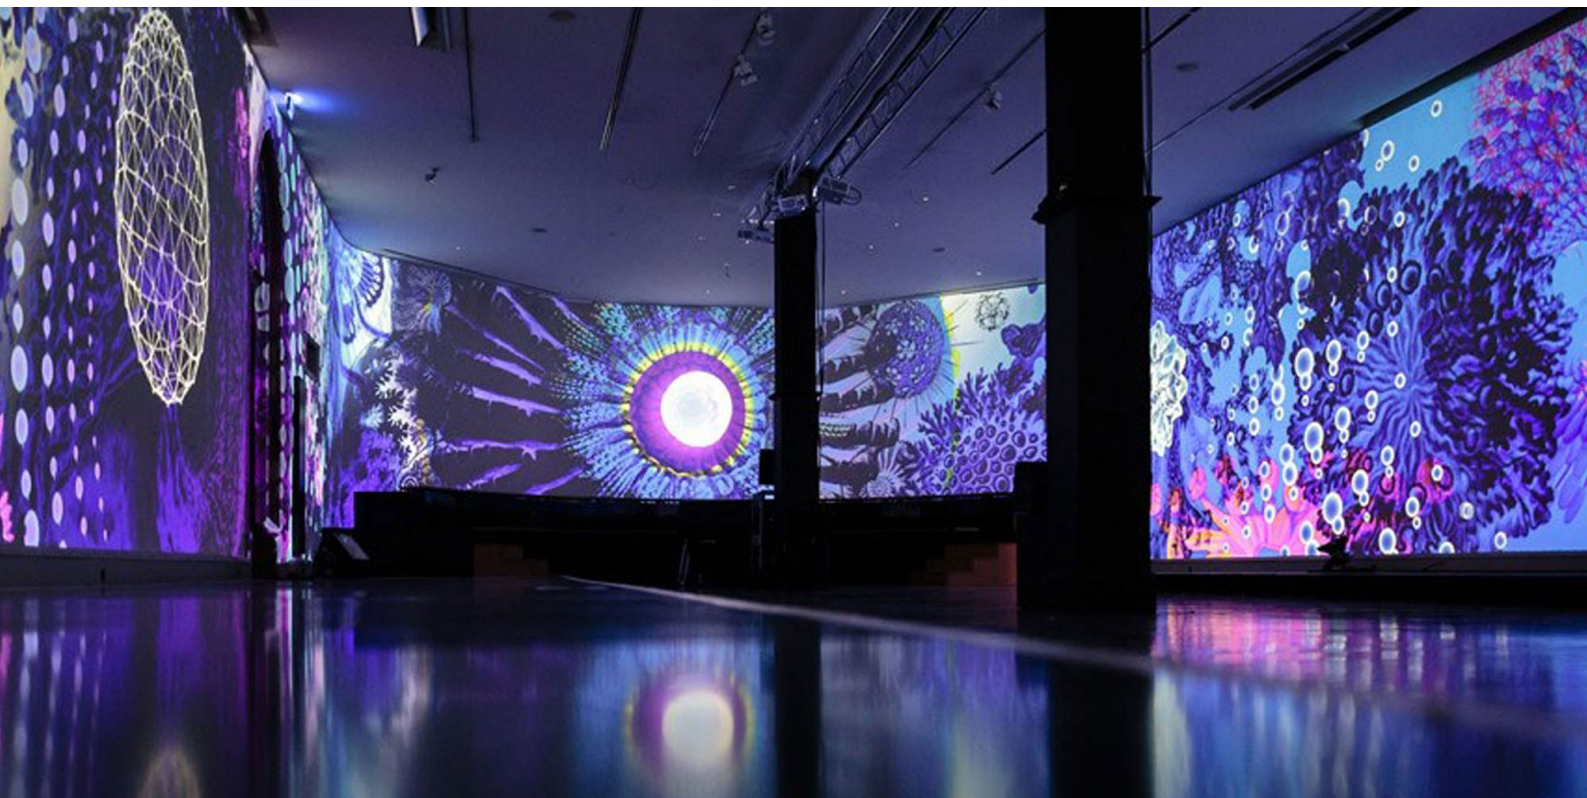

- **Proyector láser DuraCore de 7200 lúmenes - Ultrabrillante para instalaciones inmersivas**
- **Lens shift totalmente motorizado - Ideal para una configuración sencilla**
- **Amplio rango de zoom - El zoom motorizado amplía las posibilidades de colocación**
- **Tecnología láser DuraCore - Hasta 30.000 horas de funcionamiento continuo prácticamente sin mantenimiento**

El ZU725TST es un proyector de 7200 lúmenes que cuenta con compatibilidad con 4K y HDR, certificación IP5X de resistencia al polvo para un funcionamiento ininterrumpido y tecnología láser DuraCore que permite ofrecer hasta 30.000 horas de potente rendimiento sin mantenimiento.

El alto brillo, la precisión del color y el funcionamiento silencioso, junto con un zoom de 1,26x, hacen de este proyector la solución ideal para una gran variedad de escenarios y entornos profesionales, como la simulación, el edge-blending, el mapping de proyección, y las instalaciones inmersivas.



Specifications

UPC: 796435 44 669 7, EAN: 5055387667488, Colour: Black

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	7.200 lúmenes
Brillo ANSI	6.000 lúmenes
Ratio de contraste	3.000.000:1
Ratio de contraste - on/off	1.100:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	30°
Corrección Keystone- Vertical	15°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Uniformidad	95%
Tamaño de pantalla	1.27m ~ 25.4m (50" ~ 1000") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del láser	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	0.75:1 ~ 0.95:1
Distancia de proyección (m)	0.79m - 6.21m
Zoom	1.26
Tipo de zoom	Motorizado
Distancia focal (mm)	11.11 ~ 14.16
Lenshift	Vertical: +/-50%, Horizontal: +/-15%
Lenshift	Yes - see product downloads for more information

Conectividad

Conexiones	Inputs 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA, 1 x Sincronización 3D, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x Sincronización 3D, 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x 12V trigger, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45, 1 x RS232
------------	--

LAN - red inalámbrica	No
-----------------------	----

General

Nivel sonoro (típico)	34dB
Nivel sonoro (max)	36dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock
Clasificación IP	IP5X
Idiomas OSD / display	9 languages: English, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional)
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W

Networking

LAN - red inalámbrica	No
LAN	Yes

Corriente

Fuente de alimentación	AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	260W
Consumo energético (máx.)	520W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	486 x 394.5 x 185.5
Peso bruto	17.5 kg
Peso neto	12.6 kg

