


ZU725TST

Proyector láser ultrabrillante para instalaciones profesionales

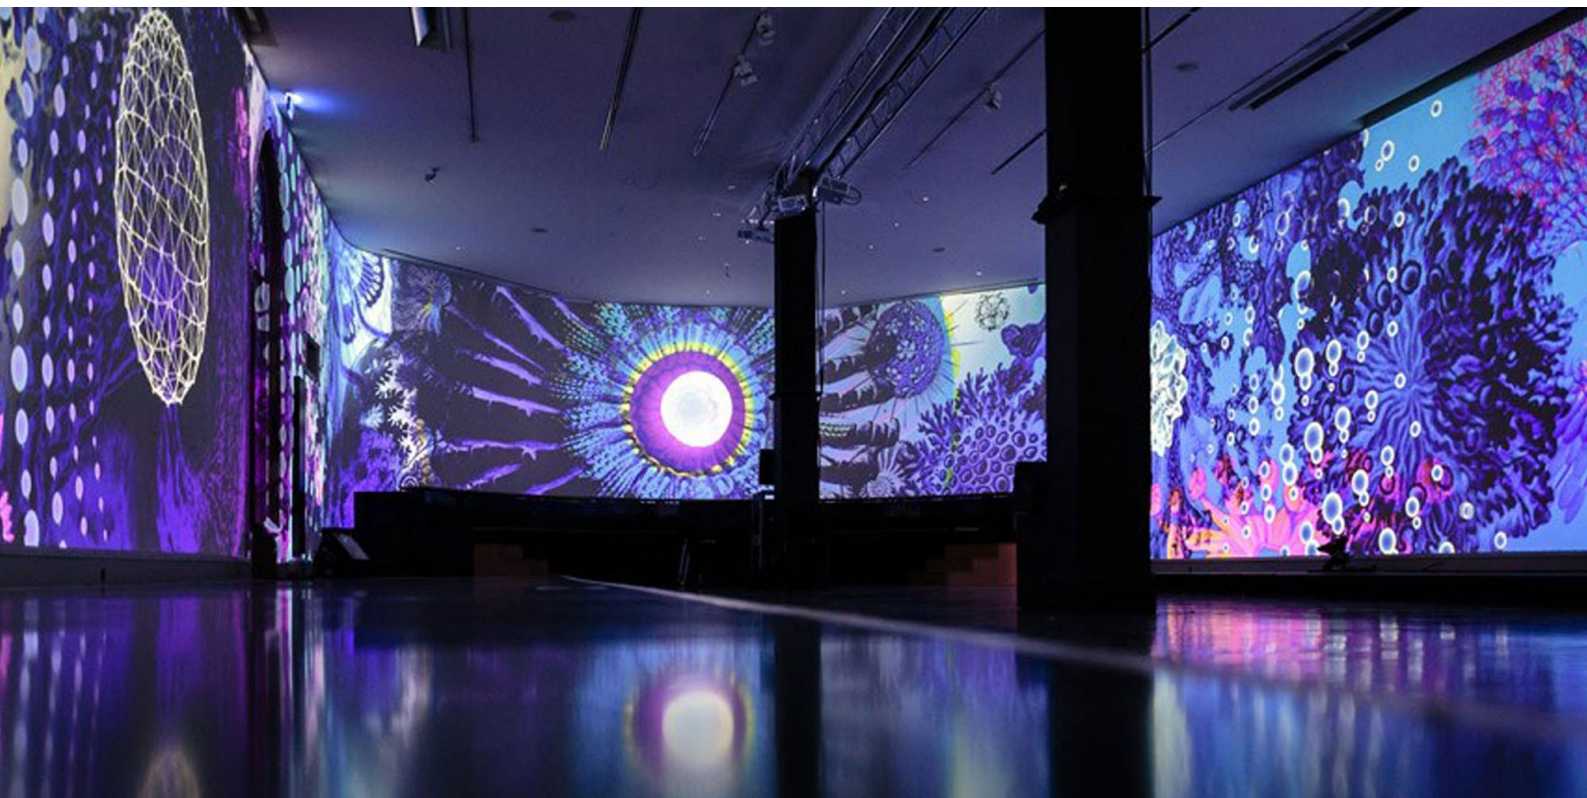

- **Proyector láser DuraCore de 7200 lúmenes - Ultrabrillante para instalaciones inmersivas**
- **Lens shift totalmente motorizado - Ideal para una configuración sencilla**
- **Amplio rango de zoom - El zoom motorizado amplía las posibilidades de colocación**
- **Tecnología láser DuraCore - Hasta 30.000 horas de funcionamiento continuo prácticamente sin mantenimiento**

El ZU725TST es un proyector de 7200 lúmenes que cuenta con compatibilidad con 4K y HDR, certificación IP5X de resistencia al polvo para un funcionamiento ininterrumpido y tecnología láser DuraCore que permite ofrecer hasta 30.000 horas de potente rendimiento sin mantenimiento.

El alto brillo, la precisión del color y el funcionamiento silencioso, junto con un zoom de 1,26x, hacen de este proyector la solución ideal para una gran variedad de escenarios y entornos profesionales, como la simulación, el edge-blending, el mapping de proyección, y las instalaciones inmersivas.



Specifications

UPC: 796435 44 669 7, EAN: 5055387667488, Colour: Black

Display/imagen

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Tecnología de visualización | DLP |
| Resolución | WUXGA (1920x1200) |
| Brillo | 7.200 lumens |
| Brillo ANSI | 6.000 |
| Ratio de contraste | 3.000.000:1 |
| Ratio de contraste - on/off | 1.100:1 |
| Relación de aspecto nativo | 16:10 |
| Ratio de aspecto - compatible | 4:3,16:9,16:10 |
| Corrección Keystone - Horizontal | 30° |
| Corrección Keystone- Vertical | 15° |
| Reproducción de color (millones) | 1073.4 |
| Uniformidad | 95% |
| Tamaño de pantalla | 1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonal |

Info Lámpara

| | |
|----------------|----------------|
| Fuente de luz | DuraCore Laser |
| Vida del LÁSER | 30.000horas |

Óptica

| | |
|-----------------------------|--|
| Distancia de tiro | 0.75:1 ~ 0.95:1 |
| Distancia de proyección (m) | 0.79m - 6.21m |
| Zoom | 1.26 |
| Tipo de zoom | Motorizado |
| Distancia focal (mm) | 11.11 ~ 14.16 |
| Lenshift | Vertical: +/-50%, Horizontal: +/-15% |
| Lenshift | Yes - {{downloads_link}} |

Conectividad

| | |
|------------|--|
| Conexiones | Inputs 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA, 1 x Sincronización 3D, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x Sincronización 3D, 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x 12V trigger, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45, 1 x RS232 |
|------------|--|

| | |
|-----------------------|----|
| LAN - red inalámbrica | No |
|-----------------------|----|

General

| | |
|-----------------------|---|
| Nivel sonoro (típico) | 34dB |
| Nivel sonoro (max) | 36dB |
| 3D | Full 3D |
| Seguridad | Security bar, Kensington Lock |
| Clasificación IP | IP5X |
| Idiomas OSD / display | 10 languages: English, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional) |
| Operatividad 24/7 | Yes |
| Operatividad 360° | Yes |
| Control remoto | Mando ProAV retroiluminado |
| Altavoces | 2 |
| Wattios por altavoz | 10W |

Networking

| | |
|-----------------------|-----|
| LAN - red inalámbrica | No |
| LAN | Yes |

Corriente

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Fuente de alimentación | AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input |
| Consumo energético (standby) | 0.5W |
| Consumo energético (mín.) | 260W |
| Consumo energético (máx.) | 520W |

Peso y dimensiones

| | |
|--|---------------------|
| Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 486 x 394.5 x 185.5 |
| Peso bruto | 17.5 kg |
| Peso neto | 12.6 kg |

