


ZU725TST

Proiettore laser da installazione professionale ultra luminoso

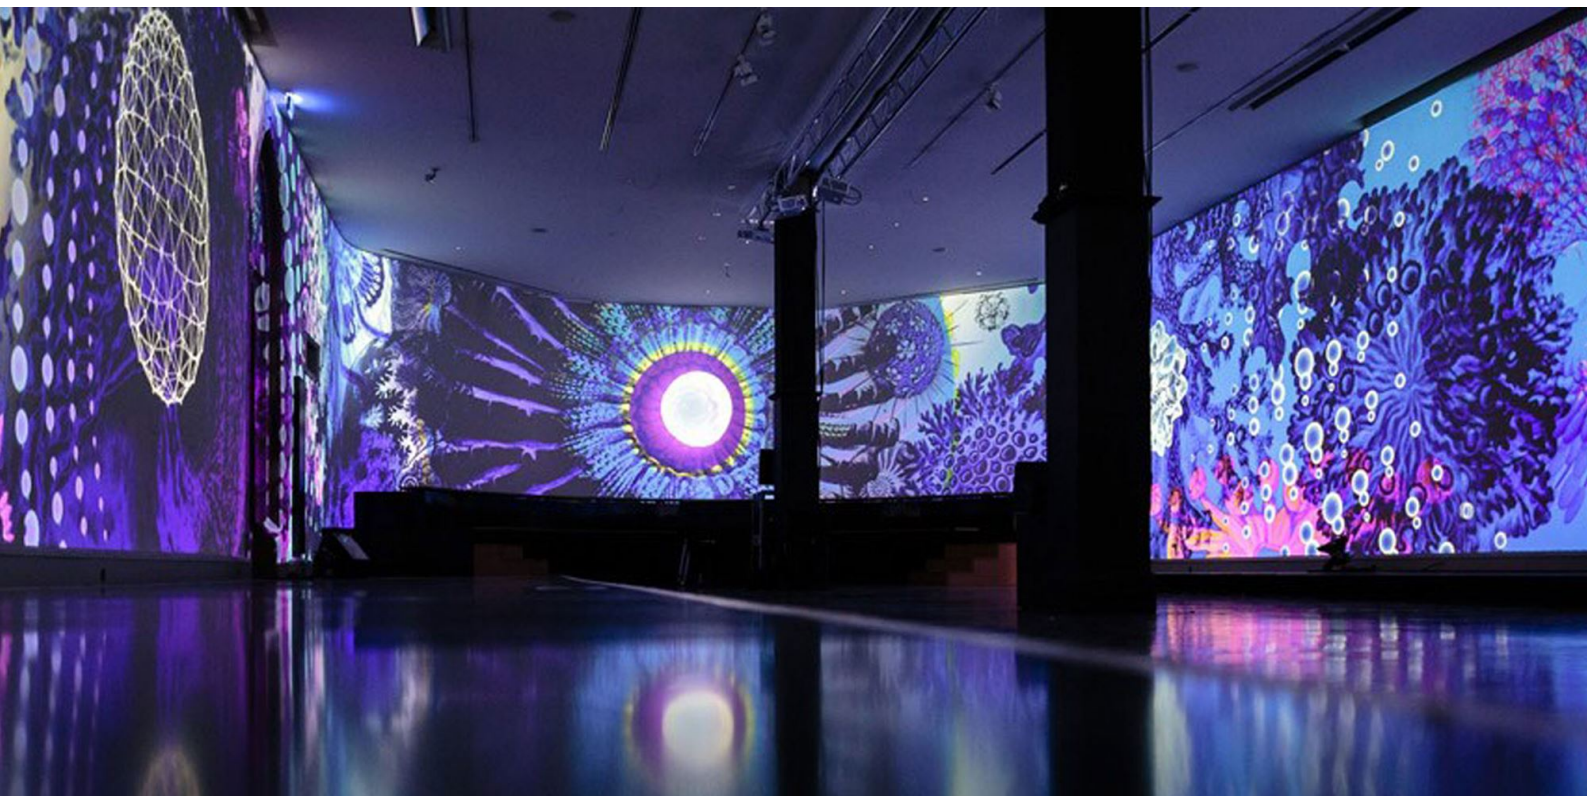

- **Proiettore laser DuraCore da 7200 lumen - Ultra luminoso per installazioni immersive**
- **Spostamento dell'obiettivo completamente motorizzato - Ideale per una configurazione semplice**
- **Ampio zoom - Lo zoom motorizzato amplia le opportunità di posizionamento**
- **Tecnologia laser DuraCore - Offre 30.000 ore di funzionamento praticamente senza manutenzione**

Un 7200 lumen con compatibilità 4K e HDR, ZU725TST è dotato di un motore ottico certificato IP5X resistente alla polvere per funzionalità operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo una proiezione esente da manutenzione per un massimo di 30.000 ore con potenti prestazioni in modalità Eco.

Luminosità elevata, precisione del colore e funzionamento silenzioso, con uno zoom 1,26x, rendono questo videoproiettore la soluzione ideale per una varietà di scenari e ambienti professionali, come simulazione, edge blending, projection mapping, installazioni immersive e musei.



Specifications

UPC: 796435 44 669 7, EAN: 5055387667488, Colour: Black

Display/immagine

Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	7.200 lumen
Luminosità ANSI	6.000
Rapporto di contrasto	3.000.000
Contrasto - full on/off	1.100:1
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	30°
Trapezio correzione - verticale	15°
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Uniformità	95%
Dimensione schermo	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonale

Info Lampada

Sorgente Luce	DuraCore Laser
Durata LASER	30.000ore

Ottico

Rapporto di tiro	0.75:1 ~ 0.95:1
Distanza Proiettore (m)	0.79m - 6.21m
Zoom	1.26
Tipo Zoom	Motorizzato
Focale (mm)	11.11 ~ 14.16
Lens shift	Verticale: +/-50%, Orizzontale: +/-15%
Lens shift	Si - {{downloads_link}}

Connessioni

Connessioni	Ingressi 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x 12V trigger, 1 x Telecomando a cavo, 1 x RJ45, 1 x RS232
-------------	--

Rete Wireless - LAN

No

Generale

Livello rumore (tipico)	34dB
Livello rumore (max)	36dB
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington
Valutazione IP	IP5X
OSD / lingue visualizzate	10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese (tradizionale)
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W

Rete

Rete Wireless - LAN	No
LAN	Si

Potenza

Alimentatore	AC 90 - 264V 50/60 Hz with PFC input
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	260W
Consumo (max)	520W

Peso e dimensioni

Dimensioni	486 x 394.5 x 185.5
Peso lordo	17.5 kg
Peso netto	12.6 kg

