


DLP® 프로젝터

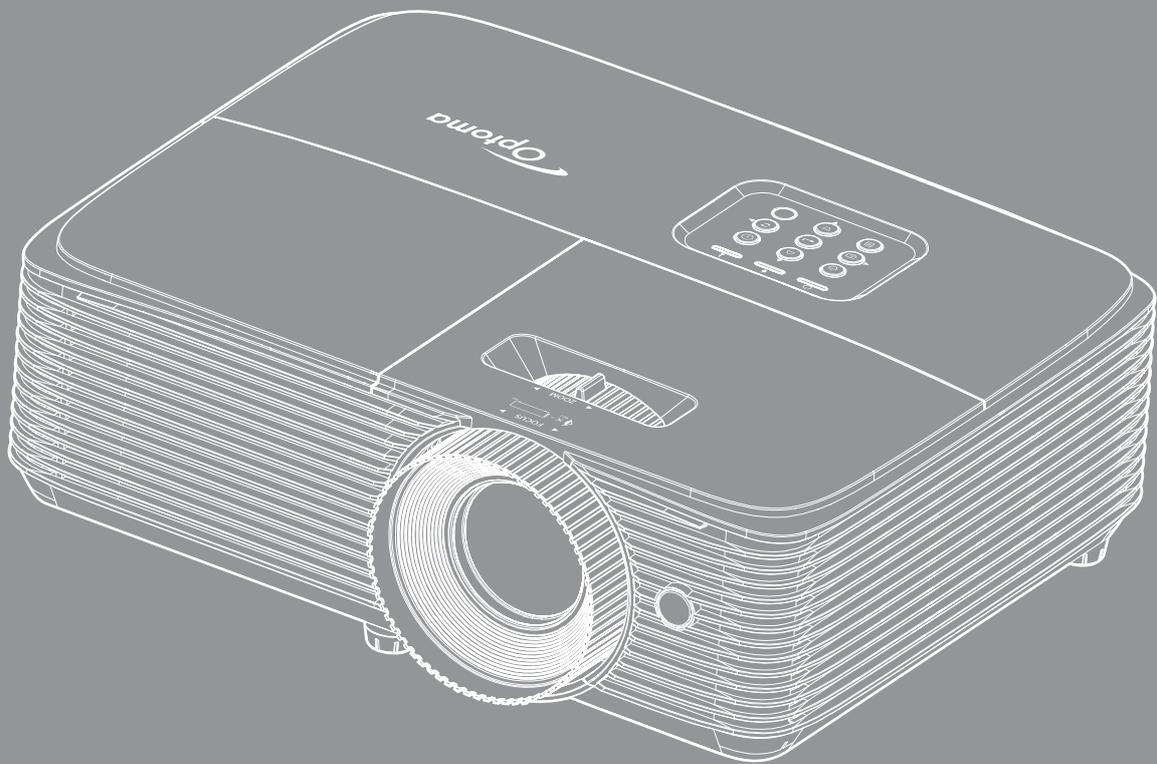

목차

안전	4
중요 안전 지침.....	4
렌즈 청소하기.....	5
3D 시청 관련 안전 정보.....	6
저작권.....	7
고지사항.....	7
상표 인식.....	7
FCC.....	7
EU 국가에 대한 적합성 선언.....	8
WEEE.....	8
개요	9
포장 개요.....	9
표준 부속품.....	9
별매용 부속품.....	9
제품 개요.....	10
연결.....	11
키패드.....	12
리모컨 1.....	13
리모컨 2.....	14
설정 및 설치.....	15
프로젝터 설치하기.....	15
프로젝터에 소스 연결하기.....	17
투사된 이미지 조정하기.....	18
프로젝터 사용법	22
프로젝터 전원 켜기/끄기.....	22
입력 소스 선택하기.....	23
메뉴 탐색 및 각종 기능.....	24
OSD 메뉴 트리.....	25
이미지 설정 메뉴 표시.....	32
향상된 게이밍 메뉴 표시.....	34
3D 메뉴 표시.....	34
화면비율 메뉴 표시.....	35
테두리 마스크 메뉴 표시.....	36
줌 메뉴 표시.....	36
이미지 이동 메뉴 표시.....	36
키스톤 메뉴 표시.....	36
오디오 음소거 메뉴.....	37
오디오 볼륨 메뉴.....	37
투사 메뉴 설정.....	37
램프 설정 메뉴 설정.....	37

필터 설정 메뉴 설정.....	37
전원 설정 메뉴 설정.....	38
보안 메뉴 설정.....	39
HDMI Link 설정 메뉴 설정.....	39
테스트 패턴 메뉴 설정.....	40
원격 설정 메뉴 설정.....	40
옵션 메뉴 설정.....	40
재설정 설정 메뉴.....	41
정보 메뉴.....	41

유지보수 42

램프 교체하기(유지보수 수리 기사만).....	42
---------------------------	----

추가 정보 43


호환되는 해상도.....	43
이미지 크기 및 투사 거리.....	45
프로젝터 치수 및 천장 마운트 설치.....	46
IR 리모컨 1 코드.....	47
IR 리모컨 2 코드.....	49
문제 해결.....	51
경고 표시기.....	53
규격.....	55
Optoma 국제 사무소.....	56

안전

	<p>정삼각형 안의 화살촉 모양의 번개 섬광 기호는 제품의 인클로저 내에는 사람에게 감전의 위험을 가져오기에 충분한 크기일 수 있는 차폐되지 않은 "위험 전압"이 있음을 사용자에게 경고하기 위한 것입니다.</p>
	<p>정삼각형 안의 느낌표는 장치에 달려온 문서에는 중요한 작동 및 유지(수리) 지침이 있음을 사용자에게 경고하기 위한 것입니다.</p>

본 사용자 설명서에서 권고하는 모든 경고, 주의 및 유지보수 사항을 따르십시오.

중요 안전 지침



- 광선을 똑바로 응시하지 마십시오, RG2.
다른 밝은 광원과 마찬가지로, 광선을 똑바로 응시하지 마십시오, RG2 IEC 62471-5:2015.
- 통풍구를 막지 마십시오. 프로젝터의 신뢰할 수 있는 작동을 보장하고 과열로부터 보호하려면 프로젝터의 통기를 방해하지 않는 장소에 프로젝터를 설치할 것을 권장합니다. 예를 들어 프로젝터를 사람이 많은 커피 테이블, 소파, 침대 등에 놓지 마십시오. 프로젝터를 책장 또는 공기 흐름이 제한된 캐비닛과 같은 함체에 놓지 마십시오.
- 화재나 감전 의 위험을 줄이려면 프로젝터를 비나 물기에 노출하지 마십시오. 열을 배출하는 라디에이터, 난방기, 스토브 또는 증폭기를 포함한 기타 장치와 같은 열원 근처에 설치하지 마십시오.
- 물체 또는 액체가 프로젝터에 들어가게 하지 마십시오. 위험한 전압 접점을 건드려 부품을 단락시켜 화재 또는 감전을 일으킬 수 있습니다.
- 다음 상태에서 사용하지 마십시오.
 - 매우 뜨겁거나 차거나 습한 환경.
 - (i) 주변의 실내 온도가 5-40켈를 유지해야 합니다
 - (ii) 상대 습도는 10% ~ 85%입니다
 - 먼지가 많을 수 있는 곳.
 - 강한 자기장을 발생시키는 기계 근처에서 사용하지 마십시오.
 - 직사광선을 받는 곳.
- 인화성 가스나 폭발성 가스가 있을 수 있는 환경에서 프로젝터를 사용하지 마십시오. 사용하는 중에는 프로젝터의 램프가 매우 뜨거워지므로 가스가 점화되어 화재가 발생할 수 있습니다.
- 물리적으로 손상되거나 남용될 경우 장치를 사용하지 마십시오. 다음의 경우 외관 손상 및 남용이 발생할 수 있습니다(다음은 발생 가능한 문제 중 일부임):
 - 장치를 떨어뜨린 경우.
 - 전원 공급 코드나 플러그가 손상된 경우.
 - 액체가 프로젝터에 흘러 들어간 경우.
 - 프로젝터가 비나 물기에 노출된 경우.
 - 물체가 떨어져서 프로젝터 안에 들어가거나 프로젝터 내부의 부품이 풀린 경우.
- 프로젝터를 불안정한 표면에 올려놓지 마십시오. 프로젝터가 떨어져서 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다.
- 프로젝터가 작동하고 있을 때 기기에서 나오는 빛을 차단하지 마십시오. 이 빛으로 인해 물체가 뜨거워져서 녹거나 화상을 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 프로젝터를 열거나 분해하지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.

- 프로젝터를 직접 수리하려고 하지 마십시오. 커버를 열거나 제거하면 위험한 전압이나 기타 위험에 노출될 수 있습니다. Optoma에 전화로 문의한 다음에 장치를 보내 수리를 맡기십시오.
- 안전 관련 표시에 대해서는 프로젝터 인클로저를 참조하십시오.
- 장치는 적합한 수리 기사에 의해서만 수리되어야 합니다.
- 제조업체가 지정한 부착물/부속품만 사용하십시오.
- 프로젝터가 작동하고 있을 때 프로젝터 렌즈를 똑바로 들여다보지 마십시오. 밝은 빛이 눈을 손상시킬 수 있습니다.
- 램프를 교체할 때는 장치가 식을 때까지 기다리십시오.
- 본 프로젝터는 램프 자체의 수명을 감지합니다. 경고 메시지가 나타나면 꼭 램프를 교체하십시오.
- 램프 모듈을 교체한 후에는 OSD의 "설정 램프 설정" 메뉴에서 "램프 재설정" 기능을 다시 설정하십시오.
- 프로젝터를 끌 때는 전원을 차단하기 전에 냉각 주기가 끝날 수 있도록 하십시오. 프로젝터가 식을 때까지 90초 정도 기다리십시오.
- 램프의 수명이 다해가면 화면에 "램프 수명 초과." 메시지가 나타납니다. 지역 판매점이나 서비스 센터에 연락하여 최대한 빨리 램프를 교체하십시오.
- 장치를 끄고 전원 플러그를 AC 콘센트에서 뽑고 나서 제품을 청소하십시오.
- 디스플레이 함체를 닦을 때는 부드럽고 건조한 헝겊에 중성 세제를 묻혀 닦으십시오. 장치를 닦을 때 연마성 세제, 왁스 또는 용매를 사용하지 마십시오.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 때에는 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 두십시오.

참고: 램프의 수명이 다하면 램프 모듈을 교체하기 전까지 프로젝터는 다시 켜지지 않습니다.

- 진동이나 충격이 생길 수 있는 장소에 프로젝터를 설치하지 마십시오.
- 맨손으로 렌즈를 만지지 마십시오.
- 기기를 보관하기 전에 리모컨에서 배터리를 제거하십시오. 배터리가 리모컨에 장기간 들어있을 경우 배터리액이 새 수 있습니다.
- 기름 연기나 담배 연기가 있는 장소에서 프로젝터를 사용하거나 보관하지 마십시오. 그럴 경우 프로젝터의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 올바른 방향에 따라 프로젝터를 설치하십시오. 기준에 맞지 않게 설치할 경우 프로젝터 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 멀티탭과 서지 보호기를 사용하십시오. 정전이나 전압 저하가 발생하면 장치를 망가뜨릴 수 있기 때문입니다.

렌즈 청소하기

- 렌즈를 청소하기 전에 프로젝터를 끄고 전원 코드의 플러그를 뺀 후 프로젝터를 완전히 냉각시키십시오.
- 압축 공기 탱크를 사용하여 먼지를 제거하십시오.
- 렌즈 청소용 특수 천을 사용하여 렌즈를 부드럽게 닦으십시오. 손가락으로 렌즈를 만지지 마십시오.
- 알칼리성/산성 세제 또는 알코올과 같은 휘발성 용제를 사용하여 렌즈를 청소하지 마십시오. 잘못 청소하여 렌즈가 손상된 경우 보증을 받을 수 없습니다.




경고: 가연성 기체가 함유된 스프레이를 사용하여 렌즈에서 먼지 또는 오염물을 제거하지 마십시오. 그럴 경우 프로젝터 내부의 과열로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.



경고: 렌즈 표면의 필름이 벗겨질 수 있으므로 프로젝터가 예열 중에는 렌즈를 청소하지 마십시오.



경고: 딱딱한 물건으로 렌즈를 닦거나 두드리지 마십시오.



감전을 방지하려면 본 제품과 주변장치를 올바르게 접지해야 합니다.

3D 시청 관련 안전 정보

성인이나 어린이가 3D 기능을 사용하기 전에 모든 경고 및 주의 권장사항을 준수하십시오.

경고

어린이와 청소년은 3D로 시청하는 것과 관련된 건강 문제에 더 많이 노출되며 영상을 볼 때 엄격한 감독을 받아야 합니다.

광과민성 발작 경고 및 기타 건강 위험

- 일부 시청자는 특정 프로젝터 영상 또는 비디오 게임에 들어 있는 특정한 깜박이는 이미지 또는 빛에 노출될 때 간질성 발작을 보일 수 있습니다. 간질 또는 발작 증상이 있거나 간질 또는 발작의 가족력이 있을 경우 3D 기능을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.
- 간질 또는 발작의 개인 병력 또는 가족력이 없는 사람들도 광과민성 간질성 발작을 일으킬 수 있는 비진단 상태를 갖고 있을 수 있습니다.
- 임신부, 노인, 중요 질병 보유자, 불면증 환자 또는 알코올 중독자는 이 장치의 3D 기능을 이용하지 않아야 합니다.
- 다음 증상 가운데 하나를 경험할 경우, 3D 영상 시청을 즉시 중지하고 의사와 상담하십시오: (1) 좌우흔동, (2) 어지러움증, (3) 현기증, (4) 안구 경련 또는 근육 경련, (5) 정신 착란, (6) 메스꺼움, (7) 의식 상실, (8) 경기, (9) 경련 및/또는 (10) 방향감장애. 어린이와 청소년은 이러한 증상을 겪을 가능성이 성인보다 더 높습니다. 부모는 자녀를 관찰하고 이러한 증상들을 겪는지 물어봐야 합니다.
- 또한 3D 프로젝터를 시청하면 멀미, 지각 장애, 방향감장애, 안구 피로, 자세 불안정을 유발할 수 있습니다. 사용자는 자주 휴식을 취해 이러한 효과들이 발생할 가능성을 줄여야 합니다. 눈이 피로하거나 건조한 경우 또는 위의 증상들 가운데 어느 하나라도 나타날 경우 즉시 이 장치를 끄고 해당 증상들이 가라앉은 후 최소 30분 동안 이 장치를 재사용하지 마십시오.
- 장시간 동안 스크린에 너무 가까이 앉아 3D 프로젝터를 시청하면 시력이 손상될 수 있습니다. 이상적인 시청 거리는 스크린 높이의 최소 세 배입니다. 시청자의 눈과 스크린이 수평이 되게 하는 것이 좋습니다.
- 장시간 동안 3D 안경을 쓰고 3D 프로젝터를 시청하면 두통 또는 피로가 발생할 수 있습니다. 두통, 피로 또는 현기증을 느낄 경우 3D 프로젝터 시청을 중지하고 휴식을 취하십시오.
- 3D 안경을 3D 프로젝터 시청 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 다른 목적으로(일반 안경, 선글래스, 보안경 등의 목적으로) 3D 안경을 착용하면 상해를 입고 시력이 약해질 수 있습니다.
- 일부 시청자의 경우 3D 프로젝터를 시청하면 방향감을 상실할 수 있습니다. 따라서 3D 프로젝터를 개방형 계단통, 케이블, 발코니 또는 전복되거나 부딪치거나 부딪쳐서 넘어지거나 파손되거나 넘어질 수 있는 다른 물체와 가까운 곳에 놓지 마십시오.

저작권

이 발행물은 모든 사진, 도해 및 소프트웨어를 포함해서 국제 저작권 법의 보호를 받으며 모든 권한이 보유됩니다. 이 설명서나 여기에 포함되어 있는 어떠한 자료도 저자의 서면 동의 없이 복제해서는 안됩니다.

© 저작권 2019

고지사항

이 문서에 들어있는 정보는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 제조업체는 이 문서의 내용과 관련해서 특히 상업성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함해서 어떠한 진술 또는 보증을 하지 않습니다. 제조업체는 이 발행물을 개정하거나 이 문서의 내용을 때때로 변경할 권한을 보유하며 제조업체에게는 이러한 개정 또는 변경 내용을 알릴 의무가 없습니다.

상표 인식

Kensington은 ACCO Brand Corporation의 미국 등록상표로서, 세계 전역에 걸친 그밖의 국가에서 출원 계류 중입니다.

HDMI, HDMI 로고 및 고선명 멀티미디어 인터페이스는 미국 및 기타 국가에 있는 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.

MHL, Mobile High-Definition Link 및 MHL 로고는 MHL Licensing, LLC.의 상표 또는 등록 상표입니다.

DLP®, Link 및 DLP 로고는 Texas Instruments의 등록상표이며 BrilliantColor™는 Texas Instruments의 등록상표입니다.

이 설명서에서 언급된 그밖의 다른 제품 이름은 해당 소유자의 재산입니다.

FCC

이 장치는 FCC 규약 15부에 의거하여 시험을 통해 클래스 B 디지털 장치의 기준을 준수하는 것으로 밝혀졌습니다. 이 기준은 주거용 건물에서 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위한 기준입니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고, 사용하고, 또한 방사할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용되지 않을 경우 무선 통신에 대한 유해 간섭을 유발할 수 있습니다.

그러나 특정 설치 장소에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장치가 라디오 수신 또는 TV 수신에 대한 유해 간섭을 유발하는 경우(유해 간섭 유발 여부는 이 장치를 껐다 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치들 가운데 하나 또는 그 이상을 이용하여 간섭을 제거해야 합니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 다른 곳에 설치하십시오.
- 장치와 수신기 사이의 간격을 띄우십시오.
- 수신기가 연결되어 있는 회로가 아닌 다른 회로의 콘센트에 장치를 연결하십시오.
- 판매점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.

알림: 차폐 케이블

컴퓨터 장치에 연결할 때는 항상 차폐 케이블을 사용하여 연결하여 FCC 규정을 준수해야 합니다.

주의

제조업체가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 수정을 할 경우, 미국 연방통신위원회가 부여한 사용자의 이 프로젝터 사용 권리가 무효화될 수 있습니다.

작동 조건

이 장치는 FCC 규약 15부를 준수합니다. 다음 두 가지 조건에 따라 조작합니다:

1. 이 장치가 유해 간섭을 일으키지 않을 수 있는 경우.
2. 본 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 어떠한 간섭도 수용해야 합니다.

알림: 캐나다 사용자의 경우

본 클래스 B 디지털 장치는 캐나다 ICES-003을 준수합니다.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EU 국가에 대한 적합성 선언

- EMC 지침 2014/30/EU (수정사항 포함)
- 저전압 지침 2014/35/EU
- RED 2014/53/EU (제품에 RF 기능이 있을 경우)

WEEE



폐기 처분 지침

폐기 시 본 전자 장치를 쓰레기통에 던지지 마십시오. 오염을 최소화하고 최대한 환경을 보호하려면 본 장치를 재활용하십시오.


개요

포장 개요

주의해서 포장을 푼 다음 아래 열거된 기본 액세서리 품목이 들어있는지 확인하십시오. 옵션 액세서리 중 일부 품목은 모델, 사양 및 구매한 지역에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다. 구매한 대리점에 확인하십시오. 일부 액세서리의 경우 지역별로 차이가 날 수 있습니다.

보증 카드는 일부 특정 지역에만 제공됩니다. 자세한 내용은 제품을 구입한 대리점에 문의하십시오.


표준 부속품

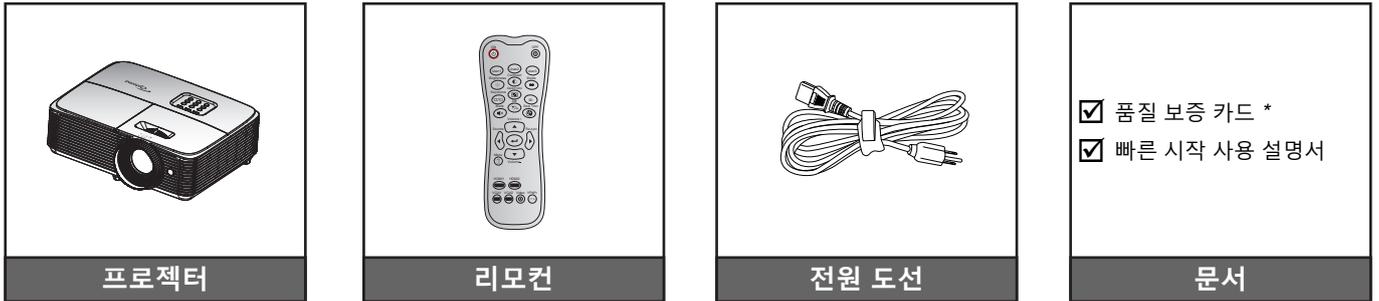

참고:

- 리모컨이 배터리와 함께 배송됩니다.
- * 유럽 보증 정보는 www.optomaeurope.com을 참조하십시오.


별매용 부속품

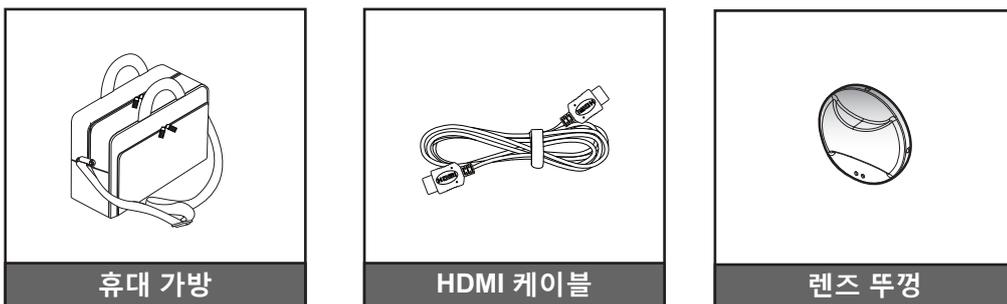

참고: 별매용 부속품은 모델, 규격 및 지역에 따라 다릅니다.

개요

제품 개요

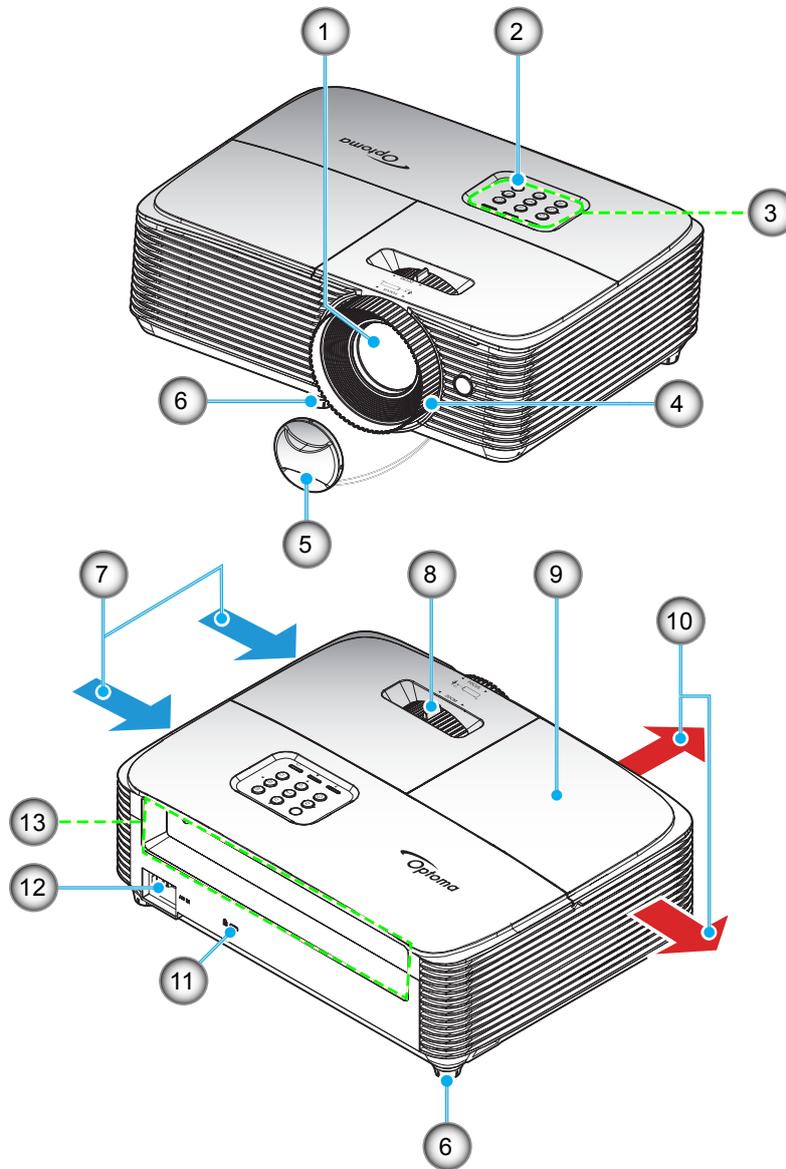


참고: "흡기구"와 "배기구" 라벨 사이의 거리는 최소 20 cm를 유지하십시오.

번호	항목	번호	항목
1.	렌즈	8.	줌 레버
2.	IR리시버	9.	램프 커버
3.	키패드	10.	통기구(배기)
4.	초점 링	11.	Kensington™ 잠금 포트
5.	렌즈 뚜껑	12.	전원 소켓
6.	기울기 조절 다리	13.	입력/출력
7.	통기구(흡기)		

개요

연결

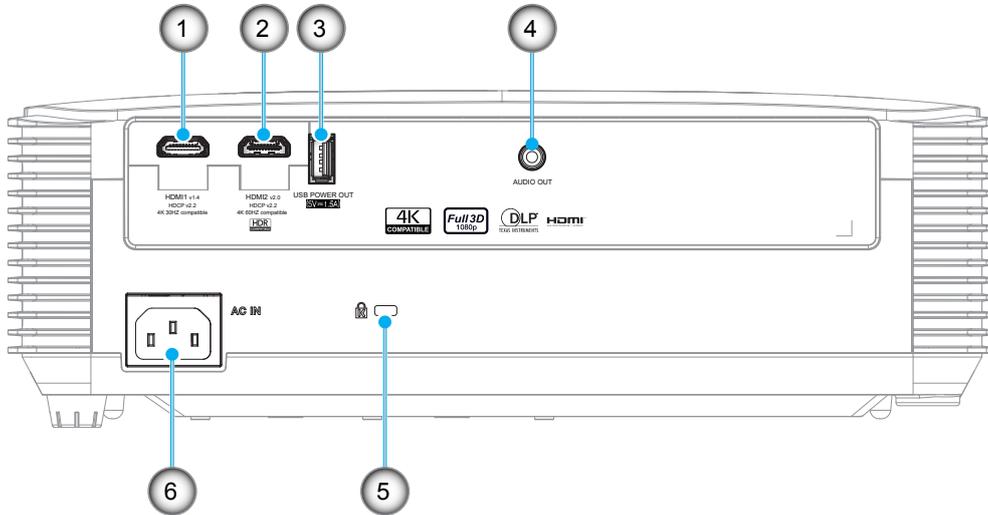


번호	항목	번호	항목
1.	HDMI 1 커넥터	4.	오디오 출력 커넥터
2.	HDMI 2 커넥터	5.	Kensington™ 잠금 포트
3.	USB 전원 출력(5V=1.5A)/서비스/마우스 커넥터	6.	전원 소켓

참고:

- 원격 마우스는 특수 리모컨이 필요합니다.
- 최상의 화질을 보장하고 연결 오류를 방지하려면 고속 또는 프리미엄 인증 HDMI 케이블(최대 5m)을 사용하는 것이 좋습니다.
 - * HDMI2는 4K 60HZ 및 HDR지원
 - * HDMI1은 4K 30HZ 지원, HDR을 지원하지 않음

개요


키패드

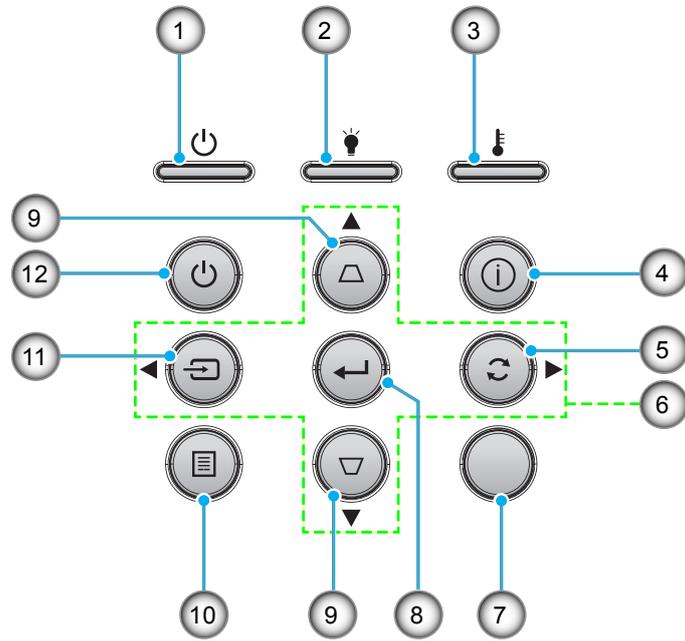

번호	항목	번호	항목
1.	켜기/대기 LED	7.	IR리시버
2.	램프 LED	8.	엔터
3.	온도 LED	9.	키스톤 보정
4.	정보	10.	메뉴
5.	재동기	11.	소스
6.	4 방향 선택 키	12.	전원 소비량

개요

리모컨 1

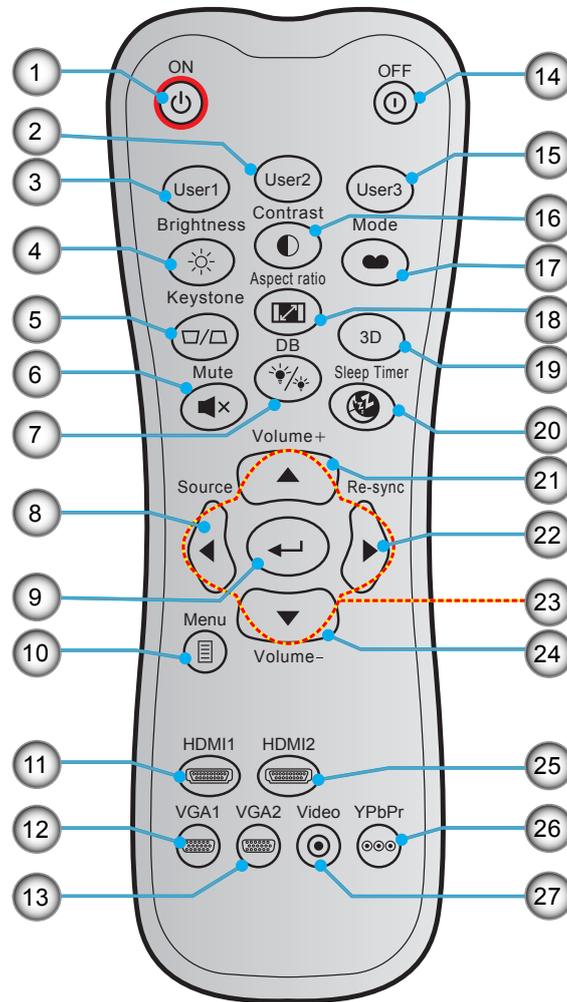


번호	항목	번호	항목
1.	전원 켜기	15.	사용자 3
2.	사용자 2	16.	명암
3.	사용자 1	17.	디스플레이 모드
4.	밝기	18.	화면비율
5.	키스톤	19.	3D 메뉴 켜기/끄기
6.	음소거	20.	수면 타이머
7.	DB(DynamicBlack)	21.	볼륨 +
8.	소스	22.	재동기
9.	엔터	23.	4 방향 선택 키
10.	메뉴	24.	볼륨 -
11.	HDMI1	25.	HDMI2
12.	VGA1(지원되지 않음)	26.	YPbPr(지원되지 않음)
13.	VGA2(지원되지 않음)	27.	비디오(지원되지 않음)
14.	전원 끄기		

참고:

- 실제 리모컨은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
- 일부 키들에는 이러한 기능들을 지원하지 않는 모델을 위한 기능이 없을 수 있습니다.

개요


리모컨 2

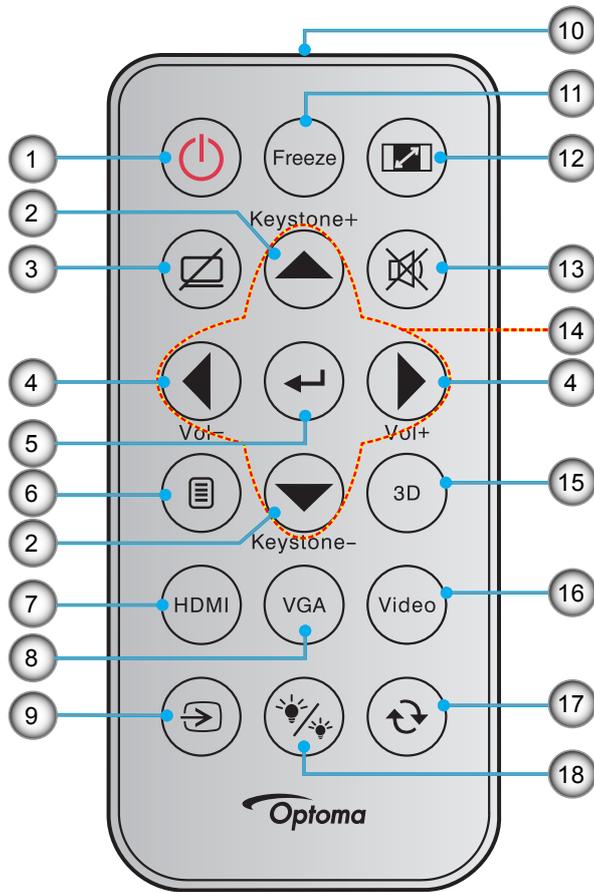

번호	항목	번호	항목
1.	전원 켜기/끄기	10.	IR LED 표시기
2.	키스톤 +/-	11.	Freeze
3.	AV 소거	12.	화면비율
4.	볼륨 - / +	13.	음소거
5.	엔터	14.	4 방향 선택 키
6.	메뉴	15.	3D
7.	HDMI	16.	비디오(지원되지 않음)
8.	VGA(지원하지 않음)	17.	재동기화
9.	소스	18.	밝기 모드

참고:

- 실제 리모컨은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
- 일부 키들에는 이러한 기능들을 지원하지 않는 모델을 위한 기능이 없을 수 있습니다.
- 리모컨을 처음 사용하기 전에, 투명 절연 테이프를 제거하십시오. 배터리 설치에 대한 내용은 20 페이지를 참조하십시오.




설정 및 설치

프로젝터 설치하기

이 프로젝터는 위치 4개 중 하나에 설치하도록 설계되었습니다.

공간의 레이아웃이나 개인의 선호에 따라 설치 위치를 선택할 수 있습니다. 화면의 크기나 위치, 적합한 전원 콘센트의 위치뿐 아니라 프로젝터와 나머지 장비 사이의 간격까지 고려해야 합니다.

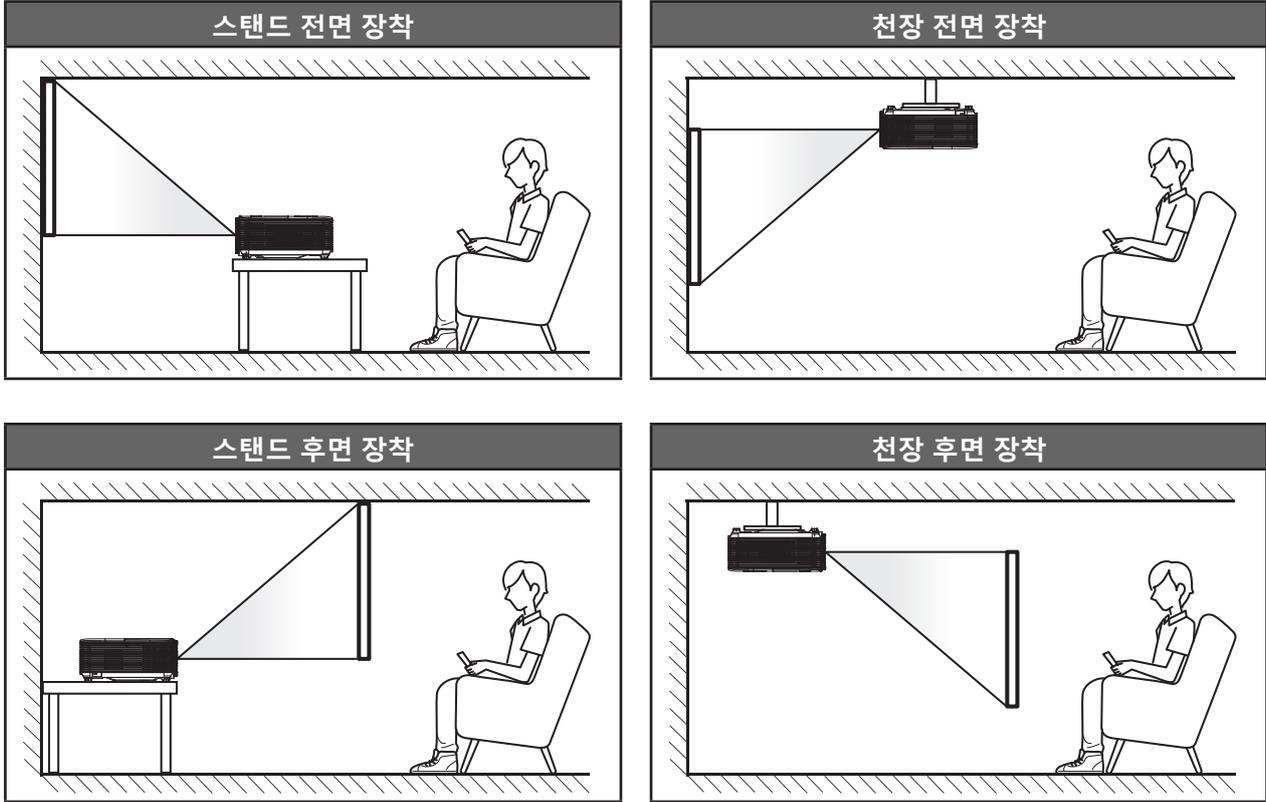

프로젝터는 표면에 평평하게 놓이고 화면과 90도/수직을 이루도록 배치해야 합니다.

- 지정된 화면 크기에 맞게 프로젝터의 위치를 정하는 방법은 45페이지의 간격 표를 참조하십시오.
- 지정된 간격에 맞게 화면 크기를 정하는 방법은 45페이지의 간격 표를 참조하십시오.

참고: 프로젝터와 화면의 간격이 멀수록 투사되는 영상의 크기가 커지고 이에 비례해서 수직 오프셋도 커집니다.

중요 사항!

테이블탑 또는 천장 장착과 다른 방향으로 프로젝터를 작동하지 마십시오. 프로젝터를 수평을 유지해야 하고, 앞뒤 또는 좌우로 기울어져서는 안 됩니다. 다른 방향으로 사용할 경우 보증이 무효화되며, 프로젝터 램프 또는 프로젝터 자체의 수명이 단축될 수 있습니다. 비표준 설치에 대한 조언을 Optoma에 문의하십시오.


설정 및 설치

프로젝터 설치에 관한 참고사항

- 프로젝터를 가로 방향으로 놓으십시오.
프로젝터의 기울기 각도가 15도를 초과하면 안되며, 프로젝터를 탁상이나 천장 부착이 아닌 다른 방식으로 설치하면 안됩니다. 그럴 경우 램프 수명이 급격히 짧아지고 **예기치 못한 다른 손상을 초래할 수 있습니다.**




- 배기구 주변에 30 cm 이상의 간격을 남겨 두십시오.

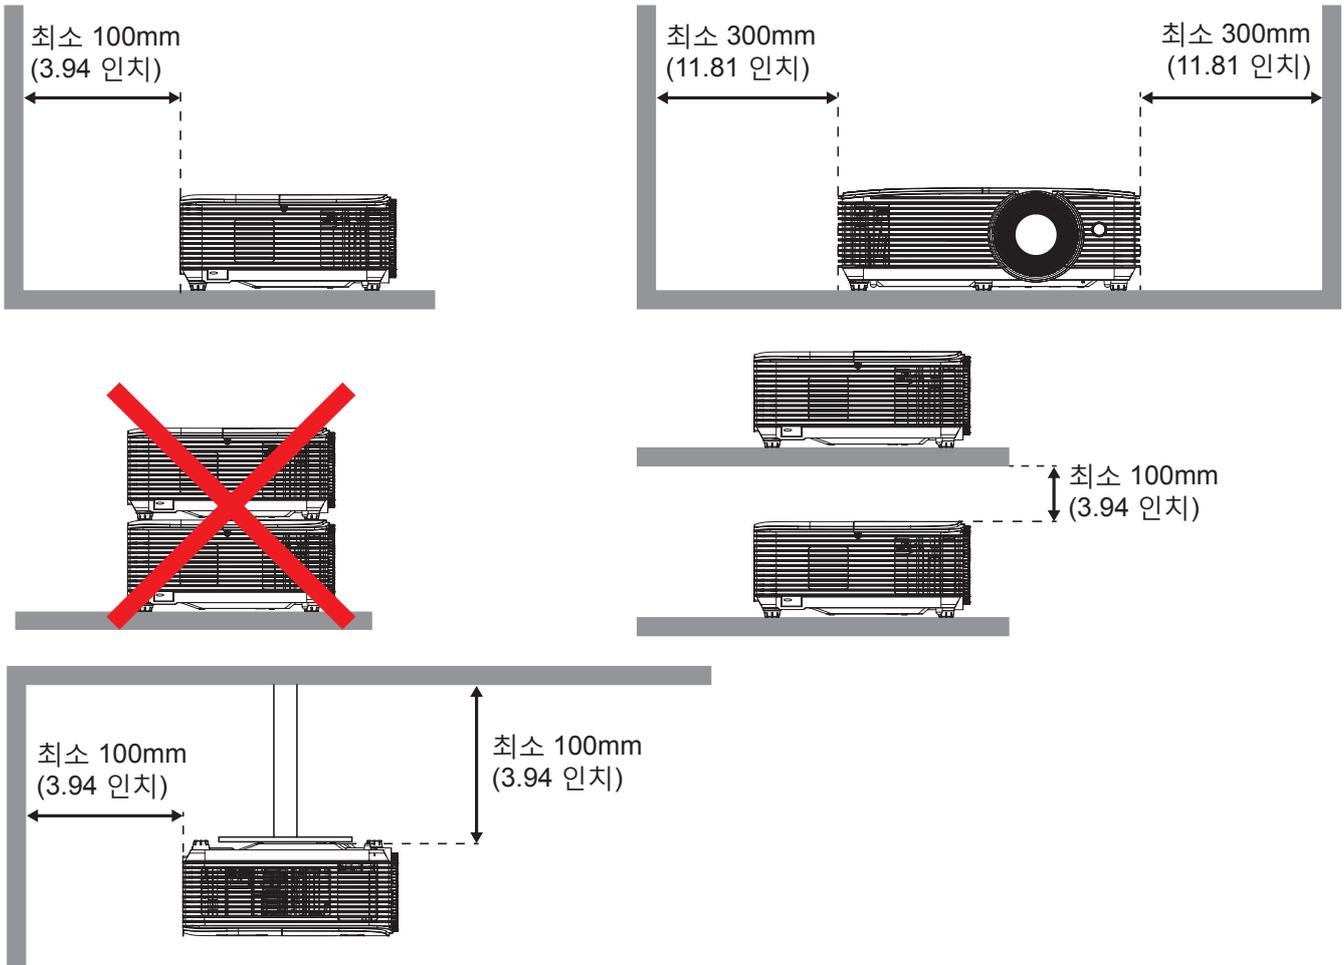

- 배기구에서 배출된 뜨거운 공기가 흡기구로 도로 유입되지 않도록 하십시오.
- 밀폐된 공간에서 프로젝터를 사용할 때는 프로젝터가 작동하고 있는 동안 인클로저 내의 주변 기온이 작동 온도를 초과하지 않아야 하며, 흡기구와 배기구를 막지 않아야 합니다.
- 프로젝터의 배출 공기가 재순환될 경우 인클로저 온도가 허용되는 작동 온도 범위에 있다고 해도 장치가 꺼지는 원인이 될 수 있으므로, 모든 인클로저는 공인된 열 성능 평가 시험을 통과해야 합니다.

설정 및 설치

프로젝터에 소스 연결하기

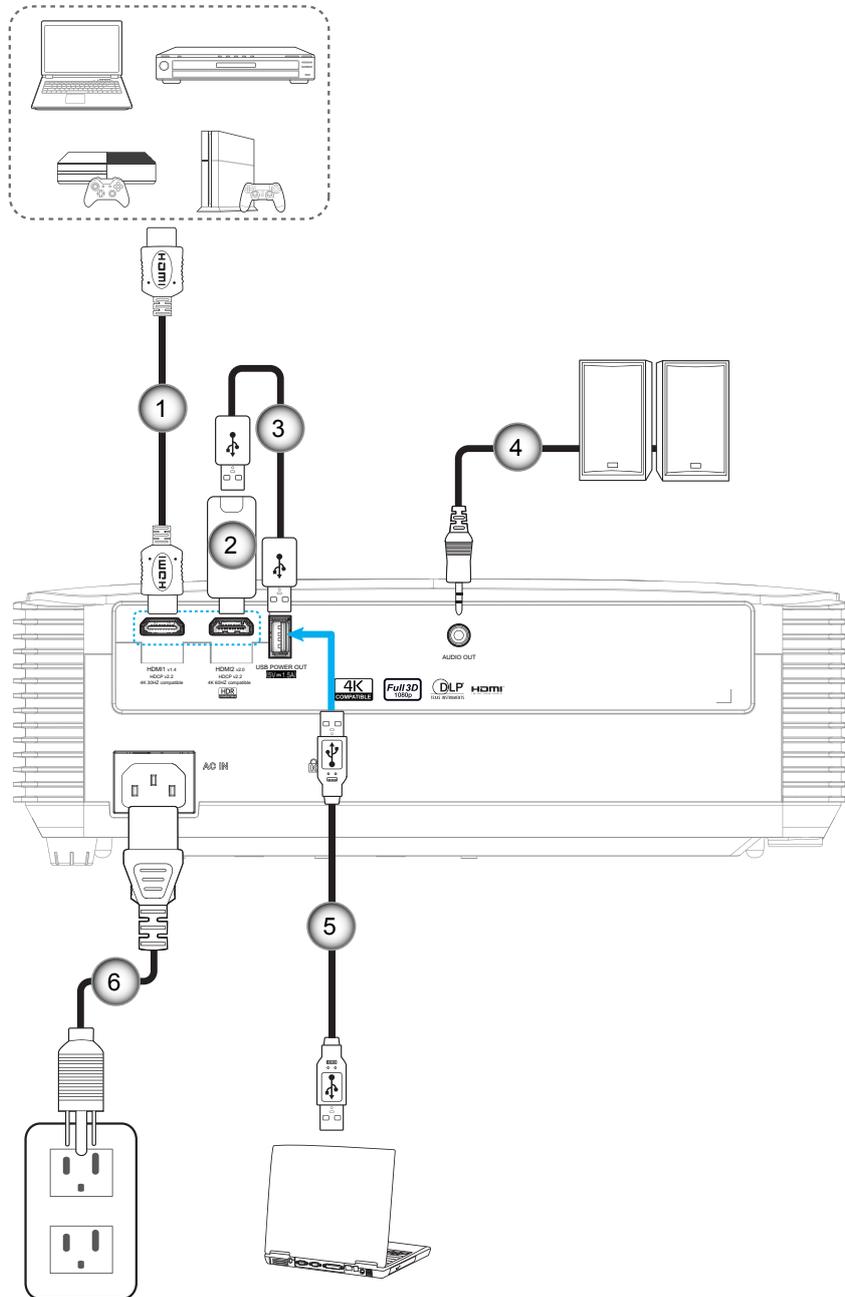

번호	항목	번호	항목
1.	HDMI 케이블	4.	오디오 출력 케이블
2.	HDMI 동글	5.	USB 케이블
3.	USB 전원 케이블	6.	전원 코드


설정 및 설치

투사된 이미지 조정하기

이미지 높이


프로젝터는 이미지 높이를 조정하기 위한 높낮이 조절 다리를 갖추고 있습니다.

1. 프로젝터 아래쪽에서 수정할 조절 다리를 찾습니다.
2. 조절 링을 시계방향이나 시계 반대방향으로 돌리면 프로젝터의 높이를 높이거나 낮출 수 있습니다.

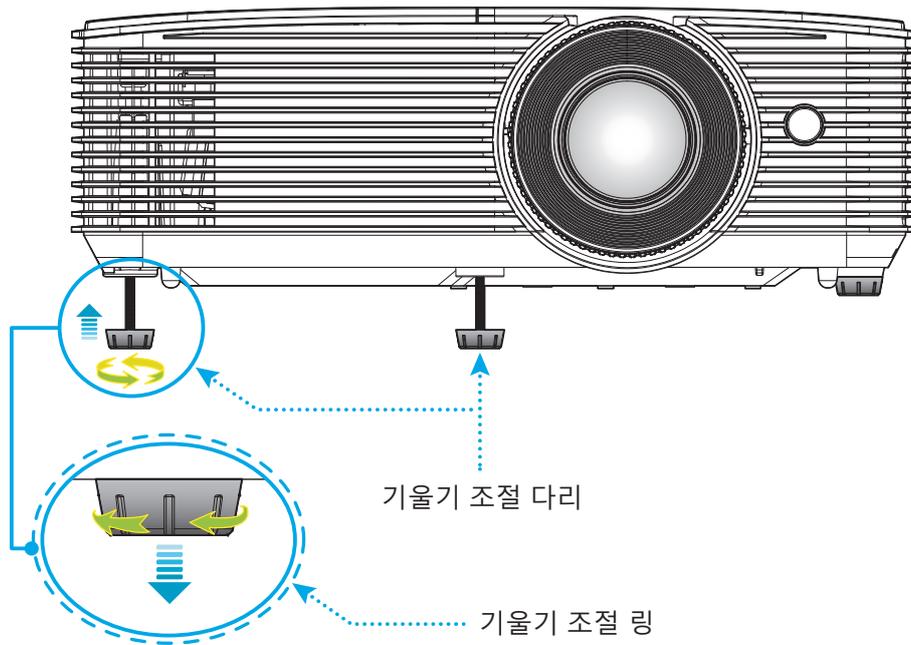

줌 및 초점

- 이미지 크기를 조정하려면 줌 레버를 시계 방향이나 시계 반대 방향으로 돌려서 투사된 이미지의 크기가 확대하거나 축소하면 됩니다.
- 초점을 조정하려면 이미지가 선명하고 또렷하게 보일 때까지 초점 링을 시계 방향이나 시계 반대 방향으로 돌리면 됩니다.

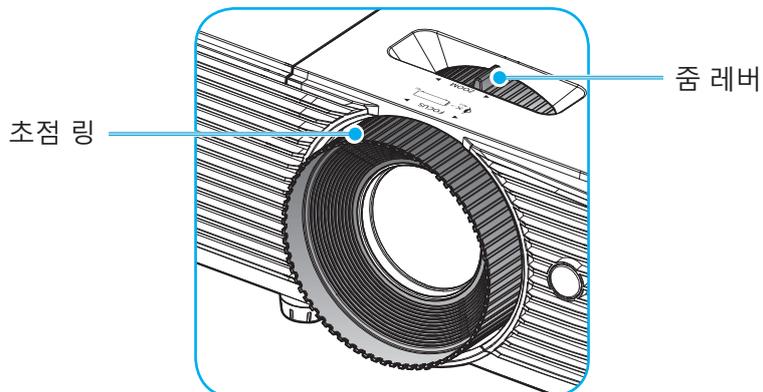


참고: 프로젝터의 초점 조정 거리는 1m ~ 9.8m입니다.

설정 및 설치

배터리 설치하기/교체하기(리모컨 1)

두 개의 AAA 배터리가 리모컨에 제공됩니다.

1. 리모컨 뒷면에 있는 배터리 커버를 제거합니다.
2. 그림과 같이 AAA 배터리를 배터리함에 끼웁니다.
3. 리모컨에 커버를 도로 씩웁니다.

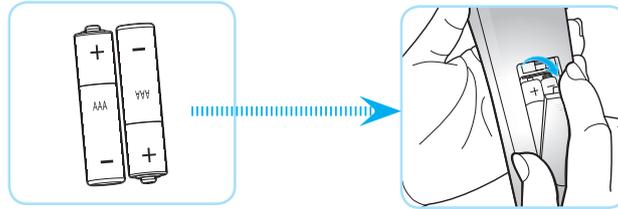

참고: 반드시 동일하거나 상응하는 유형의 배터리를 사용하십시오.

주의




배터리를 부적절하게 사용하면 화학물질 누출 또는 폭발이 발생할 수 있습니다. 반드시 아래의 지침을 따르십시오.

- 서로 다른 종류의 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 배터리 종류마다 특성이 다릅니다.
- 사용한 배터리와 새 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 사용한 배터리와 새 배터리를 함께 사용하면 새 배터리의 수명이 줄어들 수 있거나 사용한 배터리에서 화학물질이 누출될 수 있습니다.
- 배터리가 다 닳으면 곧바로 제거하십시오. 배터리에서 누출되는 화학물질이 피부와 접촉하면 발진이 발생할 수 있습니다. 화학물질 누출을 발견할 경우, 천으로 깨끗이 닦으십시오.
- 이 제품과 함께 제공되는 배터리의 기대 수명은 보관 조건으로 인해 짧아질 수 있습니다.
- 리모컨을 장기간 사용하지 않을 경우, 리모컨에서 배터리를 제거하십시오.
- 배터리를 폐기할 때, 관련 지역 또는 국가의 법률을 준수해야 합니다.

설정 및 설치

배터리 설치하기/교체하기(리모컨 2)

1. 배터리 커버를 단단히 누르면서 밀어냅니다.
2. 새 배터리를 함체에 설치합니다. 사용한 배터리를 제거하고 새 배터리를 설치합니다(CR2025). "+"가 있는 면이 위로 향하도록 합니다.
3. 커버를 다시 넣습니다.



주의: 안전한 작동을 위해 다음 주의사항을 준수하십시오.

- CR2025형 배터리를 사용합니다.
- 물 또는 액체와의 접촉을 피합니다.
- 리모컨을 습기나 열에 노출하지 마십시오.
- 리모컨을 떨어뜨리지 마십시오.
- 배터리가 리모컨에 누출된 경우, 케이스를 조심스럽게 닦아내고 새 배터리를 설치합니다.
- 잘못된 유형의 배터리를 교체하는 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 지침에 따라 사용한 배터리를 폐기합니다.


설정 및 설치

효력이 미치는 범위

적외선(IR) 리모컨 센서는 프로젝터 상단에 있습니다. 프로젝터 상단에 있는 IR 리모컨 센서와 리모컨이 직각을 이루도록 해서 리모컨을 30도 각도 이내에서 사용해야 정상적으로 작동됩니다. 리모컨과 센서 간 간격은 6미터(~20피트)를 초과해서는 안됩니다.


참고: 리모컨으로 IR 센서를 똑바로(0도의 각도로) 겨냥할 때 리모컨과 센서 간 간격은 8m(~26피트)를 초과해서는 안됩니다.

- 리모컨과 IR 센서 사이에 적외선 빔을 방해할 수 있는 장애물이 없는지 확인하십시오.
- 리모컨의 IR 방출기에 직사광선이나 형광 램프가 직접 닿지 않도록 하십시오.
- 리모컨을 형광 램프로부터 2미터 이상 떨어진 곳에 두십시오. 그러지 않을 경우 리모컨이 오작동할 수 있습니다.
- 리모컨이 인버터형 형광 램프에 가까이 있을 경우 가끔 리모컨이 반응하지 않을 수 있습니다.
- 리모컨이 프로젝터에 아주 가까이 있을 경우 리모컨이 반응하지 않을 수 있습니다.
- 리모컨이 화면을 향하도록 할 때, 리모컨과 화면 간 거리가 6미터 미만이어야 리모컨의 효과가 작용해서 IR 빔을 프로젝터로 도로 반사하게 됩니다. 그러나 화면에 따라 효과가 미치는 범위가 달라질 수도 있습니다.

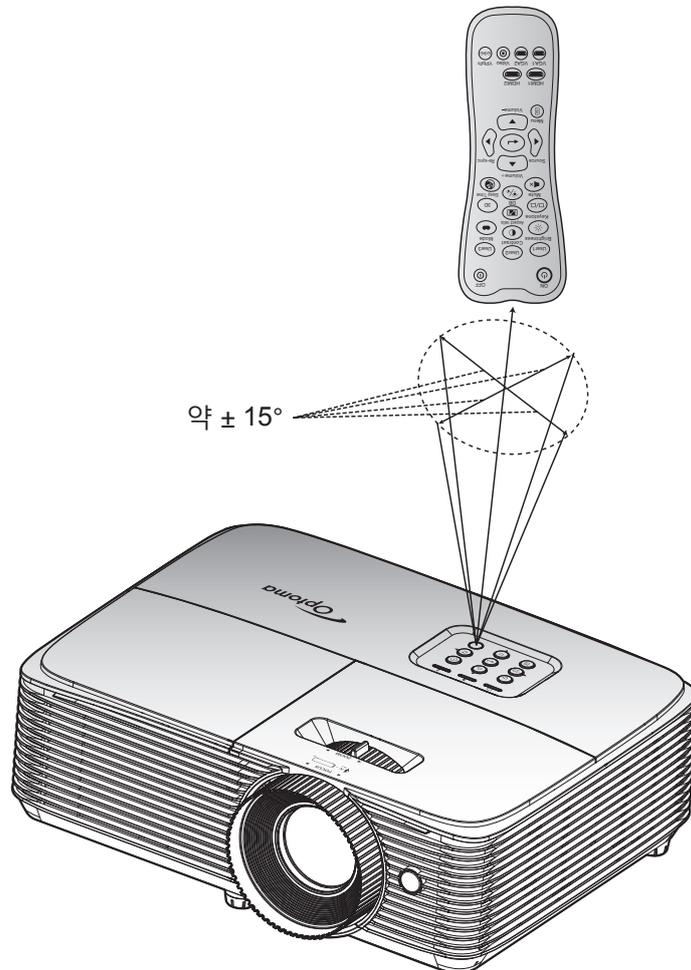

프로젝터 사용법

프로젝터 전원 켜기/끄기

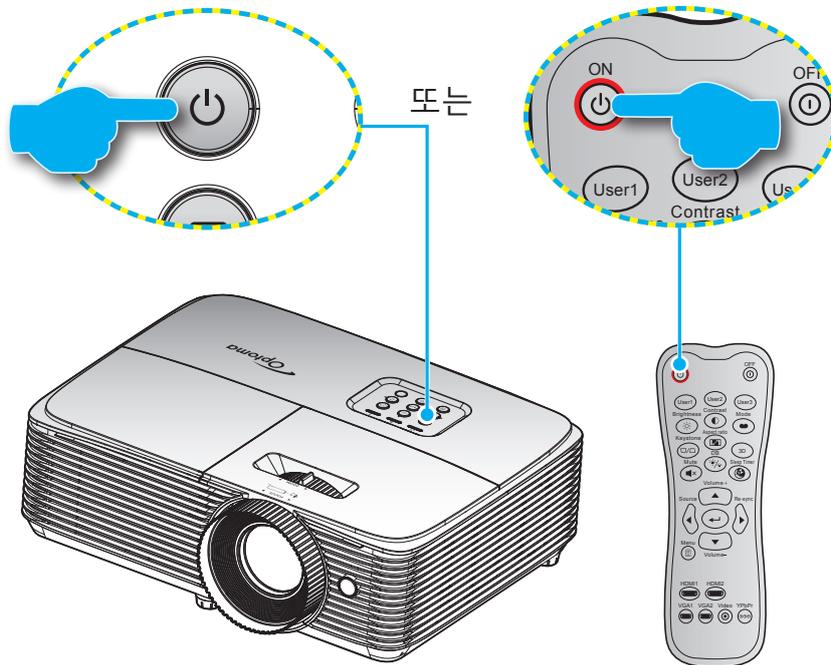


전원 켜기

1. 전원 코드와 신호/소스 케이블을 단단히 연결합니다. 연결이 완료되면, 켜기/대기 LED가 적색으로 변합니다.
2. 프로젝터 키패드나 리모컨의 "⏻"을 눌러서 프로젝터의 전원을 켭니다.
3. 시작 화면이 약 10초 동안 표시되고 켜기/대기 LED가 청색으로 깜박인 후 청색으로 계속 켜져 있게 됩니다.

참고: 프로젝터를 처음 켤 때 기본 설정 언어 및 투사 방향을 선택할지 묻는 메시지 창이 나타납니다.

전원 끄기

1. 프로젝터 키패드나 리모컨의 "⏻"을 눌러서 프로젝터의 전원을 끕니다.
2. 다음과 같은 메시지가 나타납니다.

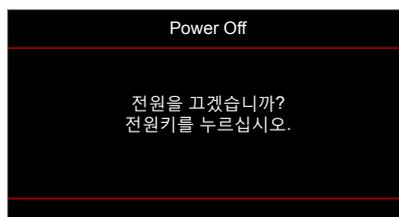


3. "⏻" 버튼을 눌러 확인하거나, 그대로 두면 10초 후에 메시지가 사라집니다. "⏻" 버튼을 한 번 더 누르면 프로젝터가 종료됩니다.
4. 냉각 주기 동안에는 냉각 팬이 약 10 초간 작동되며 켜기/대기 LED가 파란색으로 깜박입니다. 켜기/대기 LED가 적색으로 켜져 있으면 프로젝터가 대기 모드에 있는 것을 표시합니다. 프로젝터를 다시 켜려면 프로젝터의 냉각 주기가 끝나서 대기 모드로 들어갈 때까지 기다려야 합니다. 프로젝터가 대기 모드에 있을 경우 "⏻" 버튼을 한 번 더 누르기만 하면 전원이 켜집니다.
5. 전기 콘센트와 프로젝터에서 전원 코드를 분리합니다.

참고: 프로젝터를 끄자마자 다시 켜는 것은 바람직하지 않습니다.

프로젝터 사용법

입력 소스 선택하기

컴퓨터, 노트북, 비디오 플레이어 등과 같이 화면에 표시하려는 연결된 소스를 켭니다. 프로젝터가 소스를 자동으로 감지합니다. 여러 소스가 연결되어 있을 경우 프로젝터 키보드의  버튼 또는 리모컨의 소스 버튼을 눌러서 원하는 입력 소스를 선택하십시오.

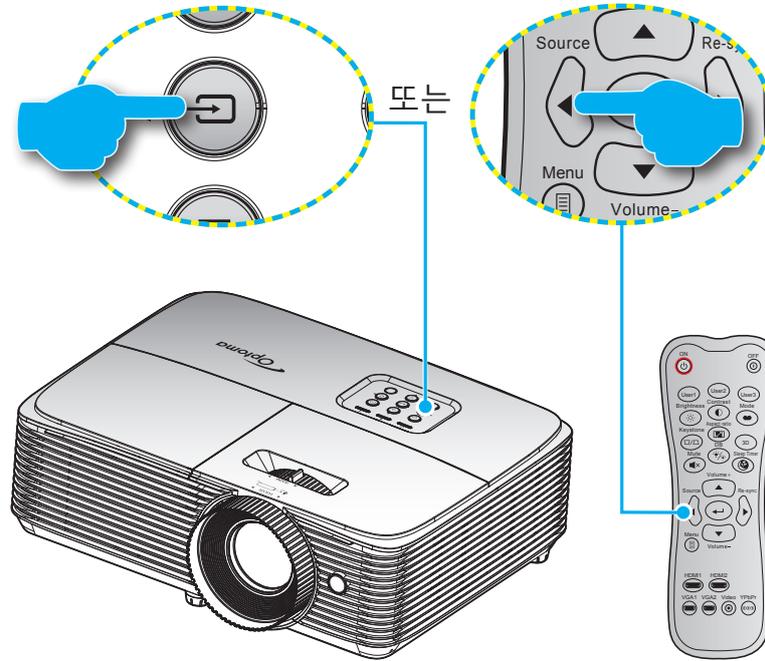


프로젝터 사용법

메뉴 탐색 및 각종 기능

프로젝터에서는 이미지를 조정하고 다양한 설정을 변경할 수 있는 다국어 OSD 메뉴를 사용할 수 있습니다. 프로젝터는 소스를 자동으로 감지합니다.

1. OSD 메뉴를 열려면 리모컨이나 프로젝터 키보드의 **[OSD]** 를 누릅니다.
2. OSD가 표시되면 **[▲▼]** 키를 사용하여 주 메뉴에서 항목을 선택합니다. 특정 페이지에서 선택하는 동안에는 **[←]** 또는 **[→]** 키를 눌러 하위 메뉴로 들어갑니다.
3. **[◀▶]** 키를 사용하여 하위 메뉴에서 원하는 항목을 선택한 다음 **[←]** 또는 **[→]** 키를 눌러 추가 설정을 표시합니다. **[◀▶]** 키로 설정을 조정합니다.
4. 하위 메뉴에서 조정할 다음 항목을 선택하고 위와 같이 조정합니다.
5. **[←]** 또는 **[→]** 버튼을 눌러서 확인하면 화면이 주 메뉴로 돌아갑니다.
6. 종료하려면 **[◀]** 또는 **[OSD]** 를 다시 누릅니다. OSD 메뉴가 닫히고 프로젝터가 새 설정을 자동으로 저장합니다.

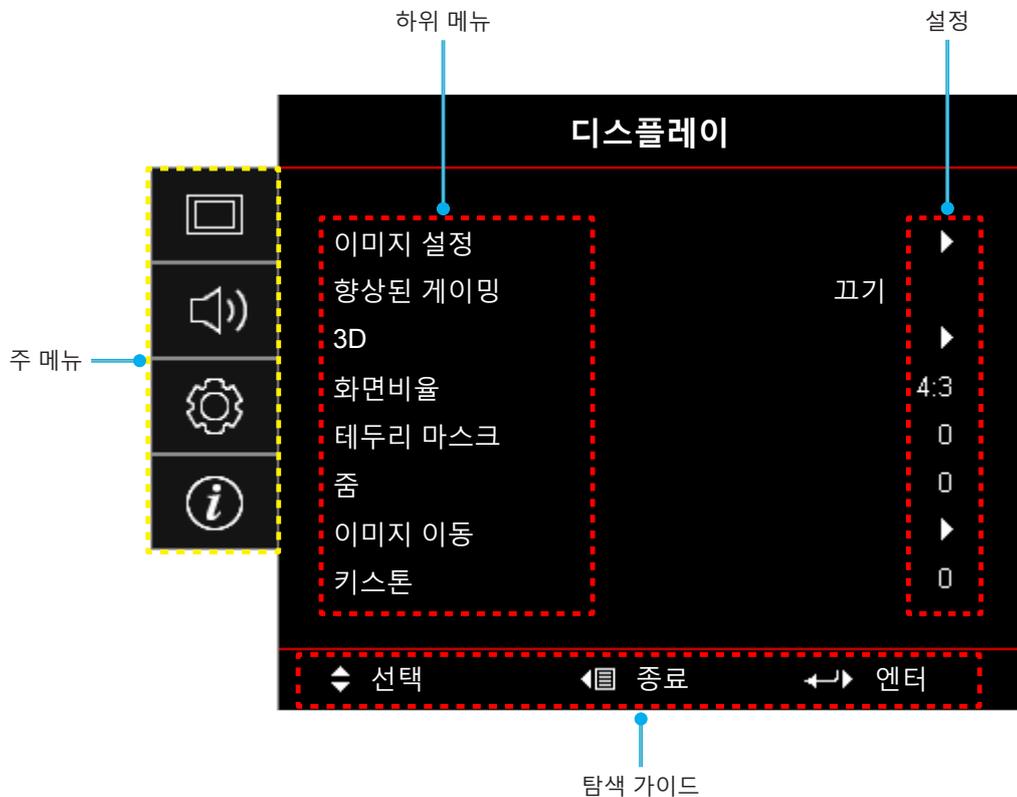

프로젝터 사용법

OSD 메뉴 트리

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값	
디스플레이	이미지 설정	디스플레이 모드			영화	
					생동	
					게임	
					표준	
					밝게	
					HDR	
					사용자	
					3D	
					ISF 일 (ISF 모드가 켜지거나 잠금 해제된 동안 유효함)	
					ISF 야간 (ISF 모드가 켜지거나 잠금 해제된 동안 유효함)	
				ISF 3D (ISF 모드가 켜지거나 잠금 해제된 동안 유효함)		
			동적 범위	HDR		끄기
					자동 [기본값]	
				HDR Picture Mode		밝게
						표준 [기본값]
						영화
					디테일	
			벽면 색			끄기 [기본값]
						흑판
						연황색
						연녹색
						연남색
						분홍색
						회색
			밝기			-50~50
			명암			-50~50
			선명도			1~15
			색			-50~50
			색조			-50~50
			감마		영화	
					비디오	
					그래픽	
					표준(2.2)	
					1.8	
					2.0	
					2.4	
				HDR		
			색 설정	BrilliantColor™		1~10

프로젝터 사용법

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값	
디스플레이	이미지 설정	색 설정	색온도		저색온	
					표준	
					차가운	
					고색온	
			색상 교정	색		R [기본값]
						G
						B
						C
						Y
						M
						W
				색상/ R	-50~50	
				채도/ G	-50~50	
				게인/ B	-50~50	
				재설정	취소 [기본값]	
			예			
		종료				
		RGB Gain/Bias	R 게인	-50~50		
			G 게인	-50~50		
			B 게인	-50~50		
			R 바이어스	-50~50		
			G 바이어스	-50~50		
			B 바이어스	-50~50		
			재설정	취소 [기본값]		
				예		
		종료				
		색공간 [HDMI 입력]		자동 [기본값]		
				RGB(0~255)		
				RGB(16~235)		
				YUV		
	DynamicBlack		끄기			
			켜기			
	밝기 모드		밝게			
			친환경			
	재설정					
향상된 게이밍		끄기 [기본값]				
		켜기				
3D	3D 모드		끄기 [기본값]			
			켜기			
	3D 기술		DLP 링크 [기본값]			
			3D 싱크			

프로젝터 사용법

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값	
디스플레이	3D	3D->2D			3D [기본값]	
					L	
					R	
		3D포맷			자동 [기본값]	
					Side By Side	
					Top and Bottom	
					Frame Sequential	
		3D 싱크 전환			켜기	
		재설정			끄기 [기본값]	
				취소 [기본값]		
	화면비율				예	
					4:3	
					16:9	
					LBX	
					초기화	
	테두리 마스크				자동	
	줌				0~10 [기본값: 0]	
이미지 이동	이미지 수평 이동				-5~25 [기본값: 0]	
					-50~50 [기본값: 0]	
	이미지 수직 이동				-50~50 [기본값: 0]	
키스톤					-40~40 [기본값: 0]	
오디오	음소거				끄기 [기본값]	
	볼륨				켜기	
설정	투사				0-10 [기본값: 5]	
					전면  [기본값]	
					후면 	
					천장-상단 	
				후면-상단 		
	램프 설정	램프 알림				끄기
		램프 재설정				켜기 [기본값]
	필터 설정	옵션 필터 장치				취소 [기본값]
						예
		필터 사용 시간				예
		필터 사용수명 알림				아니요
						(읽기 전용)
					끄기	
				300시간		
				500시간 [기본값]		
				800시간		
				1000시간		

프로젝터 사용법

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값	
설정	필터 설정	필터 재설정			취소 [기본값]	
					예	
	전원 설정	전원 검색 자동켜기			끄기 [기본값]	
					켜기	
		신호 자동 켜기			끄기 [기본값]	
					켜기	
		자동 전원 끄기(분)			0~180(5분씩 증분) [기본값: 20]	
		수면 타이머(분)	항상 켜기			0~990(30분씩 증분) [기본값: 0]
						아니요 [기본값]
	빠른 재개				예	
					끄기 [기본값]	
	USB 전원				켜기	
					끄기	
	보안	보안			켜기	
					끄기	
		보안 타이머		월		
				일		
	비밀번호 변경				시	
	HDMI 링크 설정	HDMI Link				끄기
						켜기
		인클루시브 TV				아니요
						예
		전원 켜기 연결				상호 연결
					프로젝터 -> 장치	
	전원 끄기 연결				장치 -> 프로젝터	
					끄기	
	테스트 패턴					켜기
						끄기
						녹색 그리드
						자홍색 그리드
					백색 그리드	
리모트 설정 [리모컨에 따름]	IR기능				백색	
					끄기	
	사용자 1					켜기
						끄기
						테스트 패턴
						밝기
				명암		
					수면 타이머 [기본값]	

프로젝터 사용법

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값		
설정	리모트 설정 [리모컨에 따름]	사용자 1			색상 교정		
					색온도		
					감마		
					투사		
					램프 설정		
					줌		
					Freeze		
			사용자 2			테스트 패턴	
						밝기	
						명암	
						수면 타이머	
						색상 교정 [기본값]	
						색온도	
						감마	
			사용자 3			투사	
						램프 설정	
						줌	
						Freeze	
						테스트 패턴	
						밝기	
						명암	
			옵션	언어			수면 타이머
							색상 교정
							색온도 [기본값]
							감마
							투사
							램프 설정
						줌	
						Freeze	
						English [기본값]	
						Deutsch	
						Français	
						Italiano	
						Español	
						Português	
						Polski	
				Nederlands			
				Svenska			
				Norsk/Dansk			
				Suomi			
				ελληνικά			
				繁體中文			
			简体中文				

프로젝터 사용법

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값			
설정	옵션	언어			日本語			
					한국어			
					Русский			
					Magyar			
					Čeština			
					عربي			
					ไทย			
					Türkçe			
					فارسی			
					Tiếng Việt			
					Bahasa Indonesia			
					Română			
					Slovenčina			
		메뉴 설정	메뉴 위치				왼쪽 상단 	
							오른쪽 상단 	
							중앙  [기본값]	
							왼쪽 하단 	
							오른쪽 하단 	
			메뉴 타이머					끄기
								5초
								10초 [기본값]
			자동 소스					끄기 [기본값]
								켜기
		입력 소스					HDMI1	
							HDMI2	
		입력 신호원 이름 설정	HDMI1				기본값 [기본값]	
							사용자 설정	
			HDMI2				기본값 [기본값]	
							사용자 설정	
		고해발 모드					끄기 [기본값]	
							켜기	
		디스플레이 모드 잠금					끄기 [기본값]	
							켜기	
		키패드 잠금					끄기 [기본값]	
							켜기	
		정보 감춤					끄기 [기본값]	
							켜기	
		로고 화면					기본값 [기본값]	
							중립	

프로젝터 사용법

주 메뉴	하위 메뉴	하위 메뉴 2	하위 메뉴 3	하위 메뉴 4	값	
설정	옵션	배경색			없음 [기본값]	
					청색	
					적색	
					녹색	
					회색	
	재설정	OSD 재설정			로고 화면	취소 [기본값]
					예	취소 [기본값]
		초기화 재설정			예	예
정보	모델명					
	일련 번호					
	소스					
	해상도				xxxx	
	재생률				xxHz	
	디스플레이 모드					
	램프 시간	밝게				0 hr
		친환경				0 hr
		동적 절전 모드				0 hr
		합계				
	필터 사용 시간					
	밝기 모드					
	펌웨어 버전	시스템				
MCU						

참고: 기능은 모델 정의에 따라 다릅니다.

프로젝터 사용법

디스플레이 메뉴

이미지 설정 메뉴 표시

디스플레이 모드

다양한 이미지 종류에 최적화된 여러 공장 사전 설정이 있습니다.

- **영화:** 영화를 시청하기에 가장 적합한 색을 제공합니다.
- **생동:** 이 모드에서는 색 채도와 밝기가 균형을 잘 이룹니다. 게임을 플레이할 때 이 모드를 선택하십시오.
- **게임:** 이 모드를 선택해 비디오 게임을 즐길 수 있는 밝기 및 응답 시간 수준을 증가시킵니다.
- **표준:** 고화질 TV(HDTV) 표준인 Rec. 709에 가깝고 가장 정확하게 자연스럽게 보이는 색을 제공합니다.
- **밝게:** PC 입력의 최대 밝기.
- **HDR:** REC.2020 색 영역을 사용하여 가장 깊은 검은색, 가장 밝은 흰색, 영화급의 생생한 색을 살리기 위해 높은 동적 범위(HDR) 콘텐츠를 디코드하고 표시합니다. HDR이 켜기로 설정된 경우 이 모드가 자동으로 활성화되고 (HDR 콘텐츠, 즉 4K UHD 블루레이, 1080p/4K UHD HDR 게임, 4K UHD 스트리밍 비디오가 프로젝터로 전송됩니다.) HDR 모드가 활성화되어 있는 동안에는 다른 디스플레이 모드(영화, 참조 등)를 선택할 수 없는데, 이는 HDR이 매우 정확한 색을 전달함으로써 다른 디스플레이 모드의 색 성능을 초과하기 때문입니다.
- **사용자:** 사용자의 설정을 기억합니다.
- **3D:** 3D 효과를 경험하려면 3D 안경이 필요합니다. PC/휴대용 장치에 120 Hz 신호 출력 쿼드 버퍼 그래픽 카드와 3D 플레이어가 설치되어 있는지 확인하십시오.
- **ISF 일:** 이미지를 ISF 주간 모드에서 최적화하면 완벽하게 보정되고 고화질로 시청할 수 있습니다.
- **ISF 야간:** 이미지를 ISF 야간 모드에서 최적화하면 완벽하게 보정되고 고화질로 시청할 수 있습니다.
- **ISF 3D:** 이미지를 ISF 3D 모드에서 최적화하면 완벽하게 보정되고 고화질로 시청할 수 있습니다.

참고: ISF 주간 및 야간 시청 모드의 액세스와 보정에 대해서는 가까운 대리점에 문의하십시오.

동적 범위

4K 블루레이 플레이어와 스트리밍 장치에서 비디오를 표시할 때 높은 동적 범위(HDR) 설정 및 효과를 구성합니다.

▶ HDR

- **끄기:** HDR 처리를 끕니다. 끄기로 설정된 경우 프로젝터가 HDR 콘텐츠를 디코드하지 않습니다.
- **자동:** HDR 신호를 자동으로 감지합니다.

▶ HDR Picture Mode

- **밝게:** 비교적 밝은 채도가 높은 색을 원할 때 이 모드를 선택합니다.
- **표준:** 따뜻하고 차가운 색조가 균형을 이룬 자연스러운 색을 원할 때 이 모드를 선택합니다.
- **영화:** 디테일과 이미지 선명도를 향상시키고자 할 때 이 모드를 선택합니다.
- **디테일:** 신호는 OETF 변환 시 발생하여 최상의 색상 교정을 달성합니다.

벽면 색

이 기능을 이용하면 벽 색상에 따라 화면 이미지를 최적화할 수 있습니다. 끄기, 흑판, 연황색, 연녹색, 연남색, 분홍색 및 회색중에서 선택합니다.

밝기

이미지의 밝기를 조정합니다.

프로젝터 사용법

명암

명암은 영상의 가장 밝은 부분과 가장 어두운 부분의 차이의 정도를 조절합니다.

선명도

이미지의 선명도를 조절합니다.

색

흑백에서 완전히 포화된 색까지 비디오 이미지를 조절합니다.

색조

적색과 녹색의 색 균형을 조절합니다.

감마

감마 곡선 유형을 설정합니다. 초기 설정과 미세 조정을 완료한 후 감마 조정 단계를 이용하여 이미지 출력력을 최적화하십시오.

- **영화:** 홈시어터용
- **비디오:** 비디오 또는 TV 신호원용
- **그래픽:** PC 또는 사진 소스용.
- **표준(2.2):** 표준화된 설정의 경우.
- **1.8 / 2.0 / 2.4:** 특정 PC 또는 사진 소스용.
- **HDR:** HDR 소스용.

참고: 디스플레이 모드 설정이 HDR로 지정된 경우 사용자는 HDR 설정에 대해 감마만 선택할 수 있습니다.

색 설정

색 설정을 설정합니다.

- **BrilliantColor™:** 조정이 가능한 이 항목은 새로운 색 처리 알고리즘과 개선 사항을 활용하여 영상의 더 높은 밝기와 더 선명한 색을 제공합니다.
- **색온도:** 색온도를 저색온, 표준, 차가운, 고색온 중 하나로 설정할 수 있습니다.
- **색상 교정:** 다음 옵션을 선택합니다.
 - 색: 이미지의 적색(R), 녹색(G), 흑색(B), 청록색(C), 황색(Y), 자홍색(M), 백색(W) 수준을 조절합니다.
 - 색상 R(적색)*: 적색과 녹색의 색 균형을 조절합니다.
참고: *색 설정을 백색(W)으로 지정할 경우 적색 설정을 조정할 수 있습니다.
 - 채도/ G(녹색)*: 흑백에서 완전히 포화된 색까지 비디오 이미지를 조절합니다.
참고: *색 설정을 백색(W)으로 지정할 경우 녹색 설정을 조정할 수 있습니다.
 - 게인/ B(청색)*: 이미지 밝기를 조절합니다.
참고: *색 설정을 백색(W)으로 지정할 경우 청색 설정을 조정할 수 있습니다.
 - 재설정: 색상 교정이 공장 기본 설정으로 돌아갑니다.
 - 종료: "색상 교정" 메뉴를 나갑니다.
- **RGB Gain/Bias:** 이 설정을 이용해서 이미지의 밝기(게인)나 명암(바이어스)을 구성할 수 있습니다.
 - 재설정: RGB Gain/Bias가 공장 기본 설정으로 돌아갑니다.
 - 종료: "RGB Gain/Bias" 메뉴를 나갑니다.
- **색공간(HDMI 입력):** 다음 중에서 적절한 색 매트릭스 종류를 선택합니다: 자동, RGB(0~255), RGB(16~235) 및 YUV.

프로젝터 사용법

DynamicBlack

영상 밝기를 자동으로 조정하여 최적의 명암 성능을 제공하려는 경우에 사용합니다.

밝기 모드

램프 베이스 프로젝터에 대한 밝기 모드 설정을 조정합니다.

- **밝게:** 밝기를 높이려면 "밝게"를 선택합니다.
- **친환경:** "친환경"을 선택하면 프로젝터 램프를 흐릿하게 하여 전력 소비를 낮추고 램프 수명을 연장할 수 있습니다.

재설정

색상 설정이 공장 기본 설정으로 돌아갑니다.

항상된 게이밍 메뉴 표시

항상된 게이밍

게임 중 16ms로 응답 시간을 단축하려면 이 기능을 활성화하십시오.

참고: 이 기능은 1080P@60Hz/1080P@120Hz 신호에서만 작동합니다.

3D 메뉴 표시

3D 모드

3D 기능을 비활성화하거나 활성화하려면 이 옵션을 사용하십시오.

- **끄기:** 3D 모드를 끄려면 "끄기"을(를) 선택합니다.
- **켜기:** 3D 모드를 켜려면 "켜기"을(를) 선택합니다.

3D 기술

이 옵션을 사용하여 3D 기술을 선택합니다.

- **DLP 링크:** DLP 3D 이미지를 위한 최적화된 설정을 사용하도록 선택합니다.
- **3D 싱크:** IR, RF 및 편광 3D 안경에 대해 최적화된 설정을 사용하도록 선택합니다.

3D->2D

이 옵션을 사용하여 3D 콘텐츠가 화면에 표시되는 방식을 지정합니다.

- **3D:** 3D 신호를 표시합니다.
- **L(왼쪽):** 3D 콘텐츠의 왼쪽 프레임을 표시합니다.
- **R(오른쪽):** 3D 콘텐츠의 오른쪽 프레임을 표시합니다.

프로젝터 사용법

3D포맷

이 옵션을 사용하여 적절한 3D 포맷 콘텐츠를 선택합니다.

- **자동:** 3D 식별 신호가 감지되면, 3D 포맷이 자동으로 선택됩니다.
- **Side By Side:** 3D 신호를 "좌우분할" 형식으로 표시합니다.
- **Top and Bottom:** 3D 신호를 "Top and Bottom" 포맷으로 표시합니다.
- **Frame Sequential:** 3D 신호를 "Frame Sequential" 포맷으로 표시합니다.

3D 싱크 전환

이 옵션을 이용해 3D 싱크 전환 기능을 사용/사용 안 함으로 설정합니다.

재설정

3D 설정이 공장 기본 설정으로 돌아갑니다.

- **취소:** 초기화를 취소하려면 선택합니다.
- **예:** 3D 설정을 공장 기본 설정으로 되돌리려면 선택합니다.

화면비율 메뉴 표시

화면비율

표시된 이미지의 화면비율을 다음 옵션 간에 선택합니다.

- **4:3:** 이 포맷은 4:3 입력 소스용입니다.
- **16:9:** 이 포맷은 와이드스크린 TV를 위한 향상된 HDTV와 DVD와 같은 16:9 입력 소스용입니다.
- **LBX:** 이 포맷은 16x9가 아닌 레터박스 소스 및 전체 해상도에서 화면비율 2.35:1을 표시하기 위해 외부 16x9 렌즈를 사용하는 경우를 위한 것입니다.
- **초기화:** 이 포맷은 크기 조절을 하지 않고 이미지를 원본 크기로 표시합니다.
- **자동:** 적당한 디스플레이 포맷을 자동으로 선택합니다.

참고:

- 모든 화면비율 모드에서 해상도가 1080p인 이미지 주위에 검은색 띠가 나타나는 것은 정상적인 현상입니다.
- 화면비율에 따라 검은색 띠와 테두리의 크기가 바뀌게 됩니다.

-  검은색 띠
-  1080p 활성 영역



프로젝터 사용법

참고:

- **LBX 모드 상세 정보:**
 - 일부 레터박스 형식 DVD는 16x9 TV에 적용되지 않습니다. 이런 경우 이미지를 16:9 모드에서 표시하면 이미지가 제대로 보이지 않습니다. 이러한 경우 DVD를 보려면 4:3 모드를 사용하십시오. 그러나 콘텐츠 자체가 4:3이 아니면 16:9 디스플레이에서 이미지 둘레에 흑색 막대가 표시됩니다. 이런 경우 16:9 디스플레이에서 이미지를 채우기 위해 LBX 모드를 사용할 수 있습니다.
 - 외부 애너모픽 렌즈를 사용하는 경우 이 LBX 모드는 16x9 디스플레이에 맞게 향상된 애너모픽 와이드를 지원하는 2.35:1 콘텐츠(애너모픽 DVD 및 HDTV 영화 소스 포함)를 2.35:1 이미지로 시청할 수도 있게 합니다. 대신 램프 전원 및 수직 해상도가 이용됩니다.
- 수퍼 와이드 형식을 사용하려면 다음을 시행합니다:
 - a) 화면비율을 2.0:1로 설정합니다.
 - b) 화면에 프로젝터 이미지를 정확하게 정렬합니다.

1080P 배율표:

16:9 화면	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	1440x1080 비율 크기로 조정.				
16x9	1920x1080 비율 크기로 조정.				
LBX	1920x1440 비율 크기로 조정 후 중앙 1920x1080 이미지를 가져와서 표시합니다.				
초기화	- 1:1 매핑 중앙. - 크기 조정이 이루어지지 않습니다. 이미지는 입력 소스에 따라 다른 해상도로 표시됩니다.				

테두리 마스크 메뉴 표시

테두리 마스크

비디오 신호 가장자리의 비디오 인코딩 노이즈를 제거하려면 이 기능을 사용합니다.

줌 메뉴 표시

줌

투사 화면에서 이미지를 축소 또는 확대하기 위해 사용합니다.

이미지 이동 메뉴 표시

이미지 이동

투사된 이미지의 위치를 수평(이미지 수평 이동) 또는 수직(이미지 수직 이동)으로 조절할 수 있습니다.

키스톤 메뉴 표시

키스톤

프로젝터의 기울기로 인한 이미지 왜곡을 조정합니다.

프로젝터 사용법

오디오 메뉴

오디오 음소거 메뉴

음소거

이 옵션을 사용하여 소리를 일시적으로 끌 수 있습니다.

- **켜기:** 음소거를 켜려면 "켜기"를 선택합니다.
- **끄기:** 음소거를 끄려면 "끄기"를 선택합니다.

참고:

- "음소거" 기능은 내부 및 외부 스피커 볼륨 모두에 영향을 미칩니다.
- 외장 스피커가 연결되면 내장 스피커의 음이 자동으로 소거됩니다.

오디오 볼륨 메뉴

볼륨

오디오 볼륨 레벨을 조절할 수 있습니다.

설정 메뉴

투사 메뉴 설정

투사

전면, 후면, 천장-상단, 후면-상단 중 원하는 투사를 선택합니다.

램프 설정 메뉴 설정

램프 알림

이 기능을 선택하여 램프 교환 메시지가 표시될 때 경고 메시지를 표시하거나 숨깁니다. 메시지는 램프 교체 권고 30 시간 전에 나타납니다.

램프 재설정

램프 교체 후 램프 수명 시간 카운터를 재설정합니다.

필터 설정 메뉴 설정

옵션 필터 장치

경고 메시지 설정을 설정합니다.

- **예:** 500시간 사용 후 경고 메시지를 표시합니다.
참고: "필터 사용 시간 / 필터 사용수명 알림 / 필터 재설정"은 "옵션 필터 장치"가 "예"일 때만 나타납니다.
- **아니요:** 경고 메시지를 끕니다.

필터 사용 시간

필터 사용 시간을 표시합니다.

프로젝터 사용법

필터 사용수명 알림

이 기능을 선택하여 필터 교환 메시지가 표시될 때 경고 메시지를 표시하거나 숨깁니다. 사용 가능한 옵션은 끄기, 300시간, 500시간, 800시간 및 1000시간을 포함합니다.

필터 재설정

먼저 필터를 교체하거나 청소한 후 먼저 필터 수명 시간 카운터를 재설정합니다.

전원 설정 메뉴 설정

전원 검색 자동켜기

"켜기"를 선택하면 직접 전원 모드가 활성화됩니다. AC 전원이 공급되면 프로젝터 키패드 또는 리모컨의 "전원" 키를 누르지 않아도 프로젝터가 자동으로 켜집니다.

신호 자동 켜기

"켜기"를 선택하면 신호 전원 모드가 활성화됩니다. 신호가 탐지되면 프로젝터 키패드 또는 리모컨의 "전원" 키를 누르지 않아도 프로젝터가 자동으로 켜집니다.

참고: "신호 자동 켜기" 옵션이 "켜기"로 켜지면 대기 모드에서 프로젝터의 전력 소비량이 3W 이상이 됩니다.

자동 전원 끄기(분)

카운트다운 타이머 간격을 설정합니다. 프로젝터로 전송되는 신호가 없는 경우, 카운트다운 타이머가 시작됩니다. 카운트다운(분)이 끝나면 프로젝터가 자동으로 꺼집니다.

수면 타이머(분)

수면 타이머를 구성합니다.

- **수면 타이머(분):** 카운트다운 타이머 간격을 설정할 수 있습니다. 프로젝터로 전송되는 신호가 있건 없건, 카운트다운 타이머가 시작됩니다. 카운트다운(분)이 끝나면 프로젝터가 자동으로 꺼집니다.
참고: 수면 타이머는 프로젝터의 전원을 끌 때마다 초기화됩니다.
- **항상 켜기:** 수면 타이머가 항상 켜지도록 설정합니다.

빠른 재개

빠른 재개 설정을 설정합니다.

- **켜기:** 프로젝터가 우연히 꺼질 경우 이 기능을 100초 이내에 선택하면 프로젝터를 즉시 다시 켤 수 있습니다.
- **끄기:** 사용자가 프로젝터를 끄고 나서 10초 후 팬이 시스템을 냉각하기 시작합니다.

USB 전원

USB 전원 설정을 설정합니다.

- **켜기:** 프로젝터는 항상 USB 전원에 의해 켜집니다.
- **끄기:** USB 전원 기능이 꺼져 있습니다.
- **자동:** 프로젝터가 USB 전원에 의해 자동으로 켜집니다.

프로젝터 사용법

보안 메뉴 설정

보안

이 기능을 활성화하면 프로젝터를 사용하기 전에 비밀번호를 묻는 메시지가 표시됩니다.

- **켜기:** 프로젝터를 켤 때 "켜기"를 선택하여 보안 확인을 사용합니다.
- **끄기:** "끄기"를 선택하여 비밀번호 확인 없이 프로젝터를 켤 수 있도록 합니다.

보안 타이머


시간(월/일/시) 기능을 선택하여 프로젝트를 사용할 수 있는 시간을 설정할 수 있습니다. 이 시간이 지나면 비밀번호를 다시 입력해야 합니다.

비밀번호 변경

프로젝터를 켤 때 나타나는 암호를 설정 또는 수정하기 위해 사용합니다.

HDMI Link 설정 메뉴 설정

참고: HDMI CEC 호환 장치를 HDMI 케이블로 프로젝트에 연결하면 프로젝트 OSD의 HDMI Link 제어 기능을 사용하여 동일한 전원 켜기 또는 전원 끄기 상태에서 이들 호환 장치를 제어할 수 있습니다. 이렇게 하면 HDMI Link 기능을 통해 그룹 전원 켜기 또는 전원 끄기에서 한 대 또는 여러 대의 장치를 제어할 수 있습니다. 일반적 구성에서는 DVD 플레이어를 증폭기 또는 홈시어터 시스템을 통해서 프로젝트에 연결할 수 있습니다.

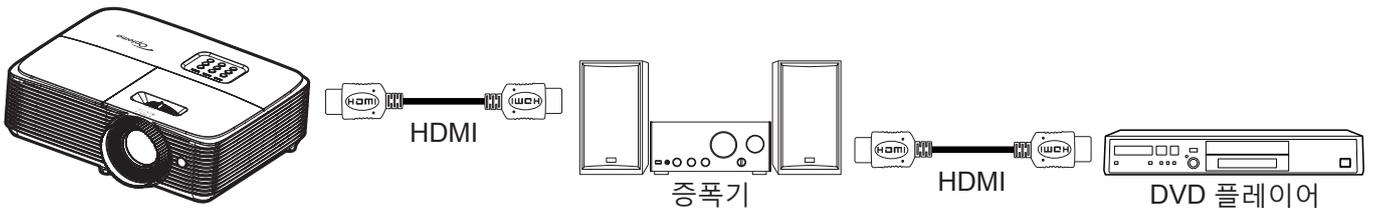

HDMI Link

HDMI Link 기능을 활성화/비활성화합니다. 인클루시브 TV, 전원 켜기 연결 및 전원 끄기 연결 옵션은 설정이 "켜기"로 설정된 경우에만 이용할 수 있습니다.

인클루시브 TV

TV와 프로젝터를 동시에 자동으로 끄려면 "예"로 설정합니다. 두 장치가 동시에 꺼지는 것을 방지하려면 "아니요"로 설정합니다.

전원 켜기 연결

CEC 전원 켜기 명령.

- **상호 연결:** 프로젝트와 CEC 장치가 동시에 켜집니다.
- **프로젝터 -> 장치:** CEC 장치는 프로젝트가 켜진 후에만 켜집니다.
- **장치 -> 프로젝트:** 프로젝트는 CEC 장치가 켜진 후에만 켜집니다.

전원 끄기 연결

이 기능을 활성화하면 HDMI Link와 프로젝터를 동시에 자동으로 끌 수 있습니다.

프로젝터 사용법

테스트 패턴 메뉴 설정

테스트 패턴

녹색 그리드, 자홍색 그리드, 백색 또는 기능 비활성화(끄기) 중에서 테스트 패턴을 선택합니다.

원격 설정 메뉴 설정

IR기능

IR 기능 설정을 설정합니다.

- **켜기:** "켜기"를 선택하면 상단 IR 수신부에서 리모컨으로 프로젝터를 작동시킬 수 있습니다.
- **끄기:** "끄기"를 선택하면 선택하면 리모컨으로 프로젝터를 작동시킬 수 없습니다. "끄기"를 선택하면, 키패드 키를 사용할 수 있습니다.

사용자 1/ 사용자 2/ 사용자 3

테스트 패턴, 밝기, 명암, 수면 타이머, 색상 교정, 색온도, 감마, 투사, 램프 설정, 줌 및 Freeze 중에서 사용자 1, 사용자 2 또는 사용자 3의 기본 기능을 지정할 수 있습니다.

옵션 메뉴 설정

언어

영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어, 폴란드어, 네덜란드어, 스웨덴어, 노르웨이/덴마크어, 핀란드어, 그리스어, 중국어(번체), 중국어(간체), 일본어, 한국어, 러시아어, 헝가리어, 체코슬로바키아어, 아랍어, 타이어, 터키어, 페르시아어, 베트남어, 인도네시아어, 루마니아어, 슬로바키아어 중에서 다국어 OSD 메뉴를 선택합니다.

메뉴 설정

화면에서 메뉴 위치를 설정하고 메뉴 타이머 설정을 구성합니다.

- **메뉴 위치:** 디스플레이 화면의 메뉴 위치를 선택합니다.
- **메뉴 타이머:** OSD 메뉴가 화면에 나타나는 시간을 설정합니다.

자동 소스

이 옵션을 "켜기"으로 설정하고 프로젝터 키패드의  버튼 또는 리모컨의 소스 버튼을 누르면 다음에 사용 가능한 입력 소스가 자동으로 선택됩니다. "끄기"를 설정하면 자동 소스 기능이 비활성화됩니다.

입력 소스

HDMI1 및 HDMI2 중에서 입력 소스를 선택합니다.

입력 이름

더욱 용이한 식별을 위해 입력 기능의 이름을 재설정할 때 사용합니다.

고해발 모드

"켜기"를 선택하면 팬이 더 빨리 회전합니다. 이 기능은 공기가 적은 고해발 지역에서 유용합니다.

디스플레이 모드 잠금

"켜기" 또는 "끄기"를 선택하여 디스플레이 모드 설정 조정을 잠그거나 잠금을 해제합니다.

키패드 잠금

키패드 잠금 기능이 "켜기"이면, 키패드가 잠깁니다. 그러나 프로젝터는 리모컨으로 작동시킬 수 있습니다. "끄기"를 선택하면, 키패드를 다시 사용할 수 있습니다.

프로젝터 사용법

정보 감춤

이 기능을 활성화하여 정보 메시지를 숨깁니다.

- **끄기:** "검색 중" 메시지를 표시하려면 "끄기"을(를) 선택합니다.
- **켜기:** "켜기"를 선택하면 정보 메시지를 숨깁니다.

로고 화면

이 기능을 사용하여 원하는 시작 화면을 설정합니다. 시작 화면을 변경하면 다음에 프로젝터를 켤 때 변경사항이 적용됩니다.

- **기본값:** 기본 시작 화면.
- **종립:** 로고가 시작 화면에 표시되지 않습니다.

배경색

신호가 없을 때 이 기능을 사용하여 청색, 적색, 녹색, 회색, 없음, 로고 화면을 표시합니다.

참고: 배경색을 "없음"으로 설정하면 배경색이 검은색으로 바뀝니다.

재설정 설정 메뉴

OSD 재설정

OSD 메뉴 설정 내용을 공장 기본 설정으로 되돌릴 수 있습니다.

초기화 재설정

메뉴 설정이 공장 기본 설정으로 돌아갑니다.

정보 메뉴

정보 메뉴


아래와 같은 프로젝터 정보를 확인합니다.

- 모델명
- 일련 번호
- 소스
- 해상도
- 재생률
- 디스플레이 모드
- 램프 시간
- 필터 사용 시간
- 밝기 모드
- 펌웨어 버전

유지보수

램프 교체하기(유지보수 수리 기사만)

프로젝터는 자동으로 전구의 수명을 감지하며 전구의 수명이 다 되면 화면에 경고 메시지를 표시합니다.

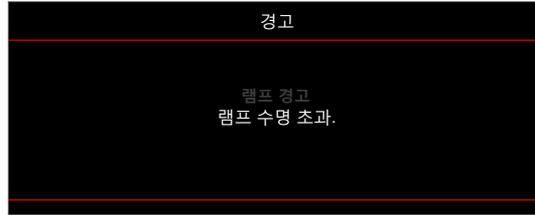

이 메시지가 표시되면 지역 판매점이나 서비스 센터에 연락하여 최대한 빨리 전구를 교체하십시오. 전구를 교체하기 전에 프로젝터를 껐는지 확인하고 전원 코드를 뽑고 프로젝터를 최소 30분 동안 식힌 후 전구가 완전히 식었는지 확인하십시오.



경고: 천장 설치의 경우 램프 액세스 패널을 열 때 주의해야 합니다. 천장 설치의 경우 전구를 갈아 끼울 때 안전 장갑을 착용하는 것이 좋습니다. 느슨해진 부품들이 프로젝터로부터 떨어져 나오지 않도록 주의하십시오.



경고: 램프함은 뜨겁습니다! 램프를 교체하기 전에 식히십시오!



경고: 신체적 부상의 위험을 줄이려면 램프 모듈을 떨어뜨리거나 램프 전구를 만지지 마십시오. 벌브를 떨어뜨리면 산산히 부서져 부상의 원인이 될 수 있습니다.

추가 정보

호환되는 해상도

디지털 호환성

HDMI 1용 HDMI1.4

B0/지정 타이밍	B0/표준 타이밍	B0/세부 타이밍	B1/비디오 모드	B1/세부 타이밍
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	고유 타이밍:	640 x 480p @ 60Hz 4:3	1280 x 720p @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz	1080P: 1920 x 1080 @ 60Hz	720(1440) x 480i @ 60Hz 16:9	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 16:9	1920 x 1080p @ 120Hz
640 x 480 @ 72Hz	1400 x 1050 @ 60Hz		720(1440) x 576i @ 50Hz 16:9	3840 x 2160 @ 30Hz
640 x 480 @ 75Hz	1600 x 1200 @ 60Hz		720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 56Hz	1440 x 900 @ 60Hz		1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 60Hz	1280 x 720 @ 120Hz		1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz	1024 x 768 @ 120Hz		1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz			1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 30Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz				
1152 x 870 @ 75Hz				

HDMI 2용 HDMI2.0

B0/지정 타이밍	B0/표준 타이밍	B0/세부 타이밍	B1/비디오 모드	B1/세부 타이밍
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	고유 타이밍:	640 x 480p @ 60Hz 4:3	3840 x 2160 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz	1080P: 1920 x 1080 @ 60Hz	720(1440) x 480i @ 60Hz 16:9	1920 x 1080p @ 120Hz
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 16:9	
640 x 480 @ 72Hz	1400 x 1050 @ 60Hz		720(1440) x 576i @ 50Hz 16:9	
640 x 480 @ 75Hz	1600 x 1200 @ 60Hz		720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 56Hz	1440 x 900 @ 60Hz		1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 60Hz	1280 x 720 @ 120Hz		1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz	1024 x 768 @ 120Hz		1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz			1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 30Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz				
1152 x 870 @ 75Hz				

추가 정보

트루 3D 비디오 호환성

입력 해상도	HDMI 1.4a 3D 입력	입력 타이밍		
		1280 x 720P @ 50Hz	상부 및 하부	
		1280 x 720P @ 60Hz	상부 및 하부	
		1280 x 720P @ 50Hz	프레임 패킹	
		1280 x 720P @ 60Hz	프레임 패킹	
		1920 x 1080i @ 50Hz	좌우분할방식(절반)	
		1920 x 1080i @ 60Hz	좌우분할방식(절반)	
		1920 x 1080P @ 24Hz	상부 및 하부	
		1920 x 1080P @ 24Hz	프레임 패킹	
		HDMI 1.3	1920 x 1080i @ 50Hz	좌우분할방식(절반)
	1920 x 1080i @ 60Hz			
	1280 x 720P @ 50Hz			
	1280 x 720P @ 60Hz			
	1920 x 1080i @ 50Hz		상부 및 하부	TAB 모드가 켜져 있음
	1920 x 1080i @ 60Hz			
	1280 x 720P @ 50Hz			
	1280 x 720P @ 60Hz			
	480i 1024 x 768 @ 120Hz		HQFS	3D 포맷은 프레임 순차 표시 형식임
	1280 x 720 @ 120Hz			

참고:

- 3D 입력이 1080p@24Hz이면, DMD이 3D 모드에서 정수의 배수로 재생되어야 합니다.
- Optoma 특허료가 없는 경우 NVIDIA 3DTV Play를 지원합니다.
- 1080i@25Hz와 720p@50Hz는 100Hz에서 실행되고, 1080p@24Hz는 144Hz에서 실행되며 기타 3D 타이밍은 120Hz에서 실행됩니다.

추가 정보


이미지 크기 및 투사 거리

원하는 거리 (m)	스크린 크기		맨위	스크린 크기		맨위
	(최소 줌)			(최대 줌)		
	대각선(인치)	W (cm) x H (cm)	이미지 맨 아래에서 맨 위까지 (cm)	대각선(인치)	W (cm) x H (cm)	이미지 맨 아래에서 맨 위까지 (cm)
1	27.88	62 x 35	40	31	68 x 38	44
2	56	123 x 69	81	61	136 x 77	89
2.5	70	154 x 87	101	77	170 x 96	111
3	84	185 x 104	121	92	204 x 115	133
3.5	98	216 x 122	141	108	238 x 134	155
4	112	247 x 139	161	123	272 x 153	178
5	139	309 x 174	201	154	340 x 191	222
6	167	370 x 208	242	184	408 x 230	266
7	195	432 x 243	282	215	476 x 268	311
8	223	494 x 278	322	246	544 x 306	355
9	251	556 x 313	363	277	612 x 344	399
9.8	273	605 x 340	395	301.14	667 x 375	435

참고: 줌 비율은 1.1x입니다.

원하는 이미지 크기		거리 (m)		상단 (cm)
대각선(인치)	W (cm) x H (cm)	최대 줌	최소 줌	이미지 맨 아래에서 맨 위까지
27.88	62 x 35	--	1.0	40
40	89 x 50	1.3	1.4	58
50	111 x 62	1.6	1.8	72
60	133 x 75	2.0	2.2	87
70	155 x 87	2.3	2.5	101
80	177 x 100	2.6	2.9	116
90	199 x 112	2.9	3.2	130
100	221 x 125	3.3	3.6	144
120	266 x 149	3.9	4.3	173
150	332 x 187	4.9	5.4	217
200	443 x 249	6.5	7.2	289
250	553 x 311	8.1	9.0	361
280	620 x 349	9.1	10.0	404
301	666 x 375	9.8	--	435


참고: 줌 비율은 1.1x입니다.

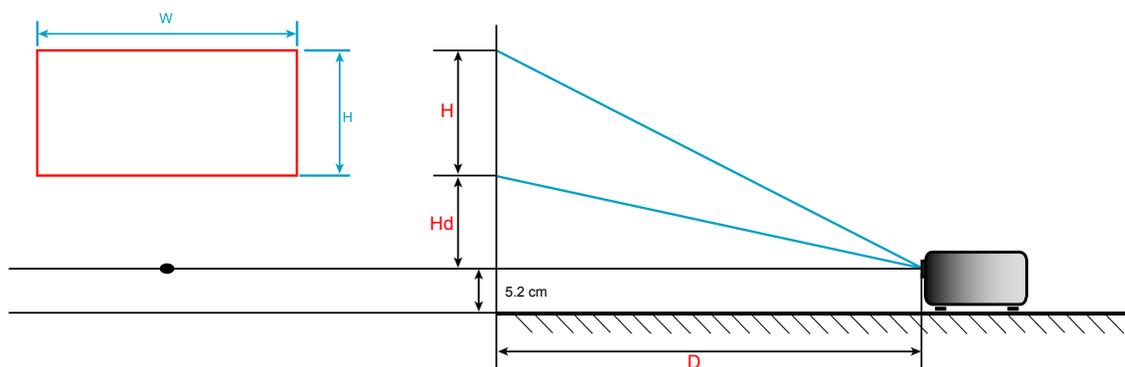

추가 정보

프로젝터 치수 및 천장 마운트 설치

1. 프로젝터 손상을 방지하려면 Optoma 천장 마운트를 사용하십시오.
2. 타업체의 천장 마운트 키트를 사용하려면 프로젝터 설치에 사용할 나사가 다음 규격을 충족하는지 확인하십시오.
 - 나사 종류: M4*3
 - 최소 나사 길이: 10mm

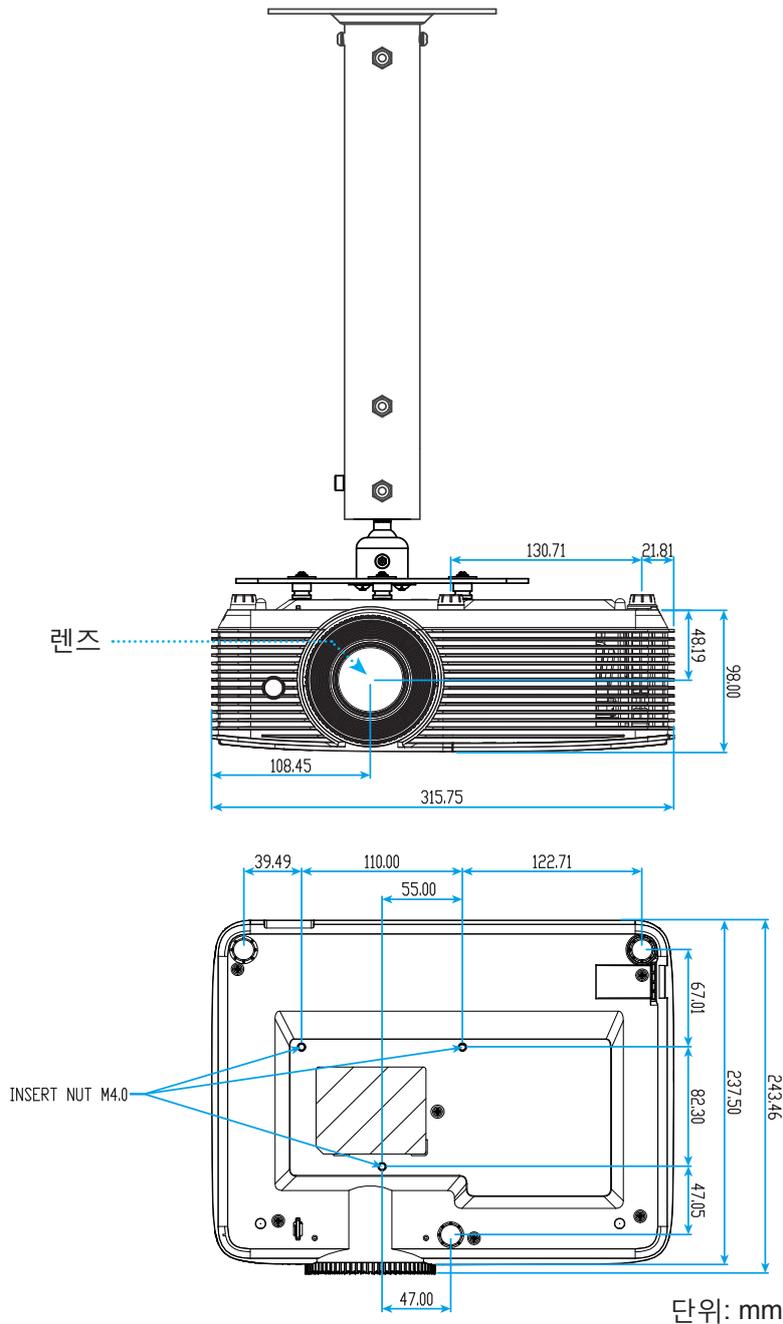

참고: 잘못된 설치로 인한 손상은 보증에서 제외됩니다.




경고:

- 타업체의 천장 마운트를 구입할 경우 반드시 올바른 나사 크기를 사용하십시오. 나사 크기는 장착판의 두께에 따라 다릅니다.
- 천장과 프로젝터 사이에 반드시 최소한 10 cm의 간격을 두십시오.
- 프로젝터를 열원과 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

추가 정보

IR 리모컨 1 코드

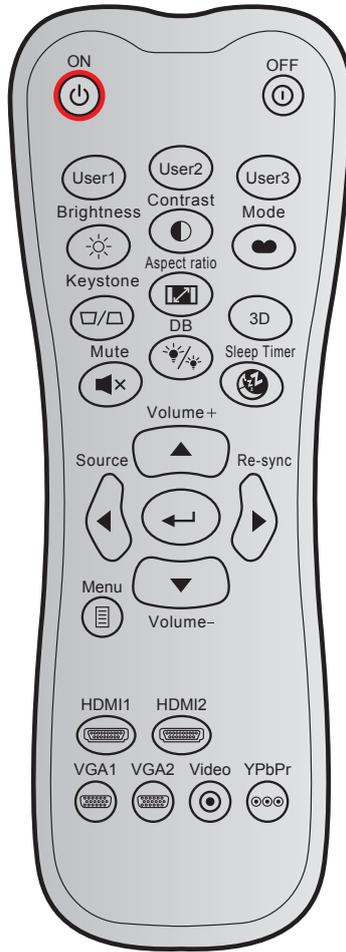

키	사용자 지정 코드	데이터 코드			인쇄 키 정의	설명
		바이트 1	바이트 2	바이트 3		
전원 켜기		32	CD	02	켜기	프로젝터를 켜려는 경우에 누릅니다.
전원 끄기		32	CD	2E	끄기	프로젝터를 끄려는 경우에 누릅니다.
사용자 1		32	CD	36	사용자 1	사용자 정의 키. 설정하려면 40 페이지를 참조하십시오.
사용자 2		32	CD	65	사용자 2	
사용자 3		32	CD	66	사용자 3	
밝기		32	CD	41	밝기	이미지의 밝기를 조정합니다.
명암		32	CD	42	명암	영상의 가장 밝은 부분과 가장 어두운 부분의 차이의 정도를 조절합니다.
디스플레이 모드		32	CD	05	모드	디스플레이 모드에서 다른 응용 프로그램에 대한 최적화된 설정을 선택합니다. 32 페이지를 참조하십시오.
키스톤		32	CD	07	키스톤	프로젝터의 기울기로 인한 이미지 왜곡을 조정합니다.
화면비율		32	CD	64	화면비율	표시된 이미지의 화면 비율을 변경하려는 경우 누릅니다.
3D		32	CD	89	3D	3D 콘텐츠에 일치하는 3D 모드를 수동으로 선택합니다.

추가 정보

키	사용자 지정 코드	데이터 코드			인쇄 키 정의	설명
		바이트 1	바이트 2	바이트 3		
음소거		32	CD	52	음소거	오디오를 음소거합니다.
DB		32	CD	44	램프 모드	밝기 모드 메뉴를 엽니다.
수면 타이머		32	CD	63	수면 타이머	수면 타이머 메뉴를 엽니다.
볼륨 +		32	CD	09	볼륨 +	볼륨의 증가를 조정합니다.
4 방향 키		32	CD	11	▲	▲, ◀, ▶ 또는 ▼을 사용해 항목을 선택하거나 선택한 항목을 조정합니다.
		32	CD	10	◀	
		32	CD	12	▶	
		32	CD	14	▼	
소스		32	CD	18	소스	"Source"를 눌러 입력 신호를 선택합니다.
Enter 키		32	CD	0F		항목 선택을 확인합니다.
재동기		32	CD	04	재동기	프로젝터를 입력 소스와 자동으로 동기화합니다.
볼륨 -		32	CD	0C	볼륨 -	볼륨의 감소를 조정합니다.
메뉴		32	CD	0E	메뉴	프로젝터의 OSD 메뉴를 표시하거나 종료합니다.
HDMI 1		32	CD	16	HDMI1	"HDMI1"를 눌러HDMI 1 커넥터.
HDMI 2		32	CD	30	HDMI2	"HDMI2"를 눌러HDMI 2 커넥터.
VGA1		32	CD	1B	VGA1	기능 없음
VGA2		32	CD	1E	VGA2	기능 없음
Video		32	CD	1C	Video	기능 없음
YPbPr		32	CD	17	YPbPr	기능 없음

추가 정보

IR 리모컨 2 코드



키 범례	설명	키 코드
전원 소비량	프로젝터를 켜려는/끄려는 경우에 누릅니다.	81
Freeze	프로젝터 이미지를 정지시키려는 경우에 누릅니다.	8B
Aspect	표시된 이미지의 화면 비율을 변경하려는 경우 누릅니다.	98
AV 소거	프로젝터 내장 스피커를 켜려는/끄려는 경우에 누릅니다.	8A
키스톤+/위쪽	<ul style="list-style-type: none"> 프로젝터 기울기에 의한 이미지 왜곡을 조정하려는 경우에 누릅니다. 위로 탐색하려는 경우에 누릅니다. 	C6
음소거	일시적으로 오디오를 끄려는/켜려는 경우에 누릅니다.	92
Left/Vol-	<ul style="list-style-type: none"> 볼륨의 감소를 조정하려는 경우에 누릅니다. 왼쪽으로 탐색하려는 경우에 누릅니다. 	C8
엔터	항목 선택을 확인합니다.	-C5 (OSD용) -CA (USB를 통한 USB 에뮬레이션용)
Right/Vol+	<ul style="list-style-type: none"> 볼륨의 증가를 조정하려는 경우에 누릅니다. 오른쪽으로 탐색하려는 경우에 누릅니다. 	C9
메뉴	프로젝터의 OSD 메뉴를 표시하거나 종료하려는 경우에 누릅니다.	88
아래쪽/키스톤-	<ul style="list-style-type: none"> 프로젝터 기울기에 의한 이미지 왜곡을 조정하려는 경우에 누릅니다. 아래로 탐색하려는 경우에 누릅니다. 	C7
3D	3D 콘텐츠에 일치하는 3D 모드를 수동으로 선택하려는 경우에 누릅니다.	93
HDMI	HDMI 소스를 선택하려는 경우에 누릅니다.	86
VGA	기능 없음	8E

추가 정보

키 범례		설명	키 코드
Video		기능 없음	CE
소스		입력 신호를 선택하려는 경우에 누릅니다.	C3
밝기 모드		영상 밝기를 자동으로 조정하여 최적의 명암 성능을 제공하려는 경우에 누릅니다.	87
재동기화		프로젝터를 입력 소스와 자동으로 동기화합니다.	C4

추가 정보

문제 해결

프로젝터에 문제가 발생하면 다음 정보를 참조하십시오. 문제가 지속하면 지역 대리점이나 수리 센터에 문의하십시오.

이미지 문제점

- ❓ **화면에 이미지가 나타나지 않습니다.**
 - 모든 케이블과 전원이 "설치" 단원의 설명대로 올바르게 확실하게 연결되어 있는지 확인하십시오.
 - 커넥터의 핀이 구부러지거나 끊어지지 않았는지 확인하십시오.
 - 프로젝션 램프가 단단히 설치되어 있는지 확인합니다. 사용 설명서의 "램프 교체하기" 단원을 참조하십시오.
 - "음소거" 기능이 켜져 있지 않은지 확인합니다.

- ❓ **이미지가 초점이 안 맞습니다.**
 - 프로젝터 렌즈의 초점 링을 조정하십시오.
 - 프로젝터에서요구되는 투사 화면 거리를 확인하십시오. (45페이지를 참조하십시오.)

- ❓ **16:9 DVD 타이틀을 표시하면 이미지가 늘어납니다.**
 - 애너모픽 DVD나 16:9 DVD를 재생하면 프로젝터는 최상의 이미지를 16:9 형식으로 표시합니다.
 - LBX 형식의 DVD 타이틀을 재생할 때는 프로젝터 OSD에서 형식을LBX로 변경하십시오.
 - 4:3 형식의 DVD 타이틀을 재생할 때는 프로젝터 OSD에서 형식을4:3으로 변경하십시오.
 - DVD 플레이어의 디스플레이 형식을 16:9(와이드) 화면비 종류로 설정하십시오.

- ❓ **이미지가 너무 작거나 큼니다.**
 - 프로젝터 상단의 줌 레버를 조정하십시오.
 - 프로젝터를 화면에 더 가깝게 또는 화면에서 더 멀리 옮깁니다.
 - 프로젝터 패널에서 "메뉴"를 누르고 "디스플레이-->화면비율"로 이동합니다. 다른 설정을 시도하십시오.

- ❓ **이미지의 옆쪽이 기울어집니다.**
 - 가능하다면 프로젝터의 위치를 바꾸어 수평으로는 화면 중앙에오고 수직으로는 화면 아래쪽에 오게 하십시오.
 - OSD에서 "디스플레이-->키스톤"을 사용하여 조정하십시오.

- ❓ **이미지가 반전됩니다.**
 - OSD에서 "설정-->투사"를 선택하고 투사 방향을 조정하십시오.

- ❓ **이미지가 흐리게 겹칩니다**
 - "3D" 버튼을 눌러 "자동"로 설정하고 정상적인 2D 이미지가 흐리게 겹치지 않게 합니다.

추가 정보

❓ 두 개의 이미지가 좌우분할 형식으로 표시됩니다

- 입력 신호가 HDMI 1.3 2D 1080i side-by-side 형식인 경우 "3D" 버튼을 눌러 "Side By Side"로 설정합니다.

❓ 이미지가 3D로 표시되지 않습니다

- 3D 안경 배터리가 완전히 소모되었는지 확인하십시오.
- 3D 안경이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 입력 신호가 HDMI 1.3 2D(1080i 절반 좌우분할방식)인 경우 "3D" 버튼을 눌러 "Side By Side"로 설정합니다.

기타 문제

❓ 프로젝터가 모든 제어에 반응하지 않습니다.

- 가능하다면 프로젝터를 끈 후 전원 코드를 뽑고 전원을 다시 연결하기 전에 적어도 20초 동안 기다리십시오.

❓ 램프가 타거나 터지는 소리가 납니다.

- 램프의 수명이 다하면 램프가 타고 펑 소리가 크게 날 수 있습니다. 이 경우 램프 모듈을 교체하기 전까지 프로젝터는 켜지지 않습니다.

리모컨 문제

❓ 리모컨이 작동하지 않으면

- 리모컨의 작동 각도가 프로젝터의 IR 수신기에서 $\pm 15^\circ$ 범위 내를 가리키는지 확인하십시오.
- 리모컨과 프로젝터 사이에 장애물이 없는지 확인하십시오. 프로젝터로부터 6미터(20피트) 이내로 이동하십시오.
- 배터리가 올바르게 삽입되어 있는지 확인하십시오.
- 배터리가 완전히 닳은 경우 교체하십시오.

추가 정보

경고 표시기

경고 표시등(아래 참조)에 불이 켜지면 프로젝터가 자동으로 종료됩니다:


- “램프” LED 표시등이 빨간색으로 변하고 “켜기/대기” 표시등이 빨간색으로 깜박이는 경우.
- “온도” LED 표시등이 빨간색으로 변하고 “켜기/대기” 표시등이 빨간색으로 깜박이는 경우. 프로젝터가 과열되었음을 나타냅니다. 정상 온도가 되면 프로젝터를 다시 켤 수 있습니다.
- “온도” LED 표시등이 빨간색으로 깜박이고 “켜기/대기” 표시등이 빨간색으로 깜박이는 경우.

전원 코드를 프로젝터에서 분리했다가 30초 후에 다시 연결을 시도하십시오. 그래도 경고등에 불이 들어오거나 깜박거리면 가까운 서비스 센터에 연락하십시오.


LED 표시 메시지

메시지	켜기/대기 LED	켜기/대기 LED	온도 LED	램프 LED
	(적색)	(청색)	(적색)	(적색)
대기 상태 (입력 전원 코드)	점등 상태 유지			
전원 켜짐(예열)		깜빡거림 (0.5초 꺼짐/ 0.5초 켜짐)		
전원 켜기 및 램프 조명		점등 상태 유지		
전원 꺼짐(냉각 중)		깜빡거림 (0.5초 꺼짐/ 0.5초 켜짐). 냉각 팬이 꺼질 때 빨간색 대기 표시등이 다시 켜집니다.		
빠른 재개 (100초)		깜빡거림 (0.25초 꺼짐/ 0.25초 켜짐)		
오류(램프 고장)	깜빡거림			점등 상태 유지
오류(팬 고장)	깜빡거림		깜빡거림	
오류(과열)	깜빡거림		점등 상태 유지	

- Power off:

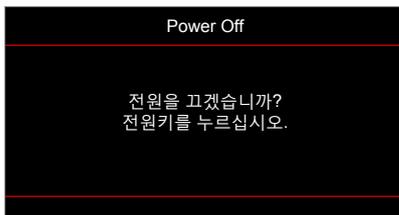


- 램프 경고:

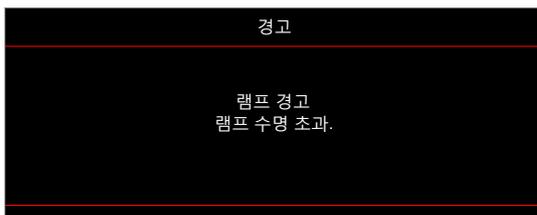


추가 정보

- 온도 경고:

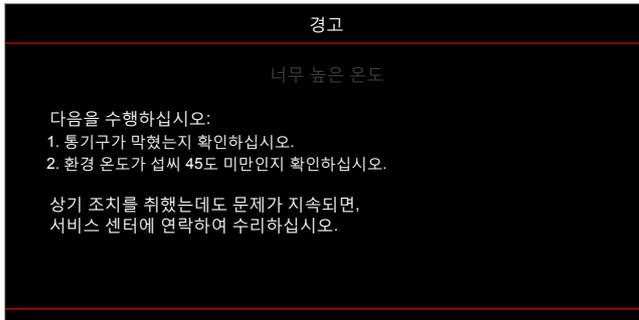


- 팬 고장:

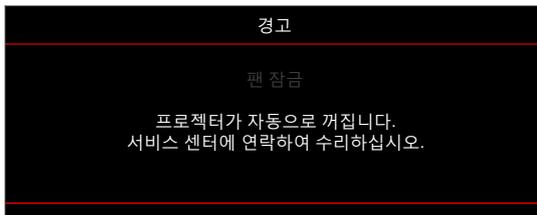


- 표시 범위 초과:



- 전원 끄기 경고:

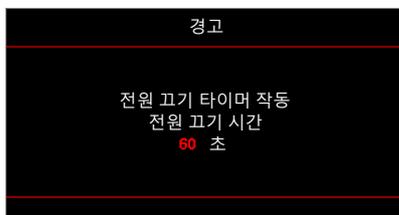

- 보안 타이머 알람:

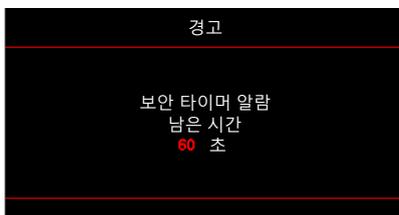

추가 정보

규격

광학적 항목	설명
기본 해상도	1080p
렌즈	수동 줌 및 수동 초점
이미지 크기(대각선)	28" ~ 301"(60"에서 최적화됨)
투사 거리	1m ~ 9.8m(1.95m에서 최적화됨)

전기적 항목	설명
입력	- HDMI 1.4a - HDMI 2.0
색상 재현	1,073,400,000 색상
검색 속도	- 수평 검색 속도: 15.375 ~ 91.146 KHz - 수직 검색 속도: 24 ~ 85 Hz(3D 기능이 있는 프로젝터의 경우 120Hz)
내장 스피커	있음, 3W
전원 요구사항	100 ~ 240V AC 50/60Hz
입력 전류	2.9A

기계적 항목	설명
설치 방향	전면, 후면, 천장 - 상단, 후면 - 상단
치수	- 316 mm(W) x 243.5 mm(D) x 106 mm(H)(다리 제외) - 316 mm(W) x 243.5 mm(D) x 108.5 mm(H)(다리 포함)
중량	2.8 ± 0.5kg
환경 조건	온도 5~40°C, 습도 10%~85%(비응결)에서 작동

참고: 모든 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

추가 정보

Optoma 국제 사무소

서비스 또는 지원에 대해서는 지역 사무소로 연락하십시오.

USA

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Canada

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Latin America

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Europe

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom
www.optoma.eu
Service Tel : +44 (0)1923 691865

 +44 (0) 1923 691 800
 +44 (0) 1923 691 888
 service@tsc-europe.com

Benelux BV

Randstad 22-123
1316 BW Almere
The Netherlands
www.optoma.nl

 +31 (0) 36 820 0252
 +31 (0) 36 548 9052

France

Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, France

 +33 1 41 46 12 20
 +33 1 41 46 94 35
 savoptoma@optoma.fr

Spain

C/ José Hierro, 36 Of. 1C
28522 Rivas VaciaMadrid,
Spain

 +34 91 499 06 06
 +34 91 670 08 32

Deutschland

Wiesenstrasse 21 W
D40549 Düsseldorf,
Germany

 +49 (0) 211 506 6670
 +49 (0) 211 506 66799
 info@optoma.de

Scandinavia

Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norway

 +47 32 98 89 90
 +47 32 98 89 99
 info@optoma.no

PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norway

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
Seoul, 135-815, KOREA
korea.optoma.com

 +82+2+34430004
 +82+2+34430005

Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス
コンタクトセンター: 0120-380-495

 info@os-worldwide.com
www.os-worldwide.com

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231,
Taiwan, R.O.C.
www.optoma.com.tw

 +886-2-8911-8600
 +886-2-8911-6550
 services@optoma.com.tw
asia.optoma.com

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,
Cheung Sha Wan,
Kowloon, Hong Kong

 +852-2396-8968
 +852-2370-1222
www.optoma.com.hk

China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
Changning District
Shanghai, 200052, China

 +86-21-62947376
 +86-21-62947375
www.optoma.com.cn

